


## VX-3008F

VOIR REF VX-3008F C01

De VX-3008F is een apparaat dat ontworpen is om de gesproken woord ontruimingsaankondigingen van TOA's VX-3000 Series rack-mount gesproken woord ontruimingssysteem aan te sturen dat voldoet aan de Europese norm EN54 voor brandalarmsystemen. Het heeft audio-ingangen en kan de versterkte audiosignalen naar de luidsprekerlijnen uitvoeren wanneer de optionele versterkermodules zijn gemonteerd.

Het is mogelijk om een Emergency Warning Broadcast een hogere prioriteit te geven dan de Emergency Broadcast. Twee patronen van de nooduitzending kunnen gelijktijdig worden geactiveerd. Compatibel met het netwerk, kan het systeem worden geconfigureerd in gedistribueerde opstelling. De functies omvatten de volgende functies: Digitale signaalverwerkingsfunctie die een passende akoestische aanpassing voor individuele ingangsgeluidsbronnen en uitgangsversterkers mogelijk maakt, terugmeldingsonderdrukkingfunctie die automatisch de akoestische terugkoppeling onderdrukt wanneer deze optreedt, VOX-functie die start/stop-regeling van de uitzending door middel van een audiotrigger mogelijk maakt, en ANC-functie die een omgevingsgeluidsregeling mogelijk maakt. (De ANC-functie maakt onderscheid tussen het uitgangsgeluid van het apparaat en het omgevingsgeluid. Het uitgangsgeluid van het apparaat wordt niet als ruis gedetecteerd.)

Indicatoren die de foutstatus en de signaalstatus van de vermogensversterker aangeven, zijn aanwezig. Het heeft 8 luidsprekerkanalen. In totaal kunnen 3 vermogensversterkermodules (2 voor zoneversterkergebruik en 1 voor standby versterkergebruik) worden gemonteerd. Uitgerust met een matrixuitgang kan de VX-3008F worden gebruikt als 2-bus speaker selector met 2 vermogensversterkers. Door het instellen van de matrixuitgangsbepaling ontstaan 1-bus- en 2-buszones naast elkaar. Zones kunnen worden uitgebreid door het apparaat met versterkermodule(s) en het apparaat zonder versterkermodule aan te sluiten. Aangezien de VX-3008F is uitgerust met een ingangs-/uitgangsaansluiting voor de stand-by versterker, kan de stand-by versterker, indien gemonteerd, worden gedeeld met VX-3000F-eenheden.




Artikel nummer (SAP)VX-3008F  
Alternative products: SX-2000SM, VX-2000,  
VM-3240VA, VM-3360VA

## Specifications

Krachtbron (combined)	31 V DC
Frequentie Respons (combined)	40 Hz - 20 kHz ( $\pm 1$ dB)
THD (combined)	< 1 % (bij 1 kHz)
Opgenomen vermogen	max. 85 W bij 31 VDC
S / N-verhouding (combined)	60 dB (or more)
Stuuringangen	16 (bij contact) + 2 (bij 24 VDC polariteitsverandering)
Stuuruitgangen	Open collector: 8 + 3 (CPU UIT), relais (125 VDC, 5 A): 8
Ingang / uitgang	Luidsprekeruitgang: 8 zones Audio-ingang: 4 (Lijn: -20 dBV / Mic: -60 dBV, fantoomvoeding selecteerbaar)
Indicatoren	macht, looppas, CPU weg, LAN-status, RM-status, RM-status storingen in de noodstatus: algemeen, netwerk, EMG-microfoon, zekering, voeding, CPU, zones, enz versterkerstatus: signaal, piek, werking, vermogen
Verbinding	RJ45: besturingsingangen x 2, besturingsuitgangen (open collector) x 2, DS link x 1, afstandsmicrofoons x 2, LAN x 2, analoge link x 2 Afnembare schroefklemmen: besturingsuitgangen (relais), zone-uitgangen, standby-versterkerbus, verlenschakelingen, vermogensingang, audio-ingangen
Afmetingen (B x H x D)	482 x 132,6 x 345 mm
Afmetingen ( $\varnothing$ x D)	x 345
Afwerking	Stalen plaat, oppervlaktebehandeld, 30% glans, gelakt, zwart
Luchtvochtigheid	90% of minder
Bedrijfstemperatuur	-5°C tot + 45°C

Appearance

Rear View

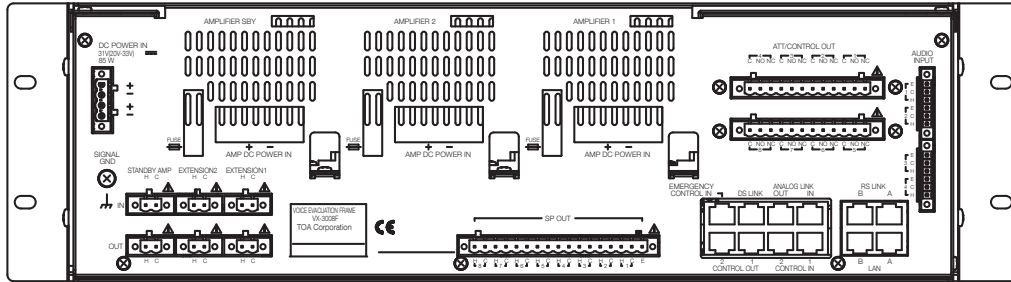

Front View

