

Le BS-678, dont le baffle est en bois, peut être installé selon une orientation verticale ou horizontale. Pour la connexion des câbles de haut-parleur, l'on pourra envisager un passage de câbles en encastré ou apparent. Le haut-parleur peut se monter directement au mur à l'aide de vis, ce qui permet d'éviter que le haut-parleur ne tombe facilement même en cas de génération d'une force dirigée vers l'extérieur. L'impédance d'entrée peut être facilement modifiée en changeant le réglage du transformateur. Deux haut-parleurs double cônes intégrés de 6" délivrent un son de haute qualité. Le connecteur rapide d'entrée facilite le raccordement des câbles et le pontage.





Numéro de l'article: BS-678
 Alternative products: BS-678B, BS-678BT,
 BS-678T, BS-680F

Specifications

Dimensions (l x h x p)	250 x 190 x 110 mm
Dimensions (ø x P)	x 110
Finition	MDF, blanc cassé (RAL 9010 ou équivalent),
Température de fonctionnement	-10 °C à +50 °C

Appearance

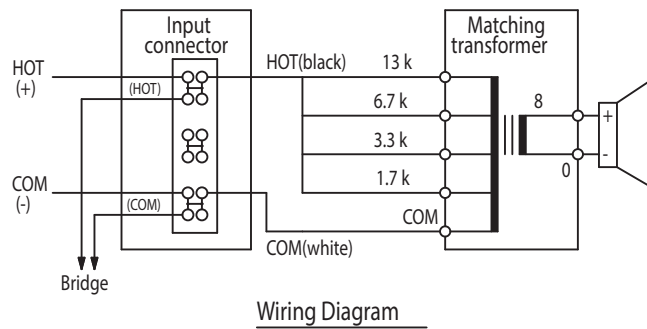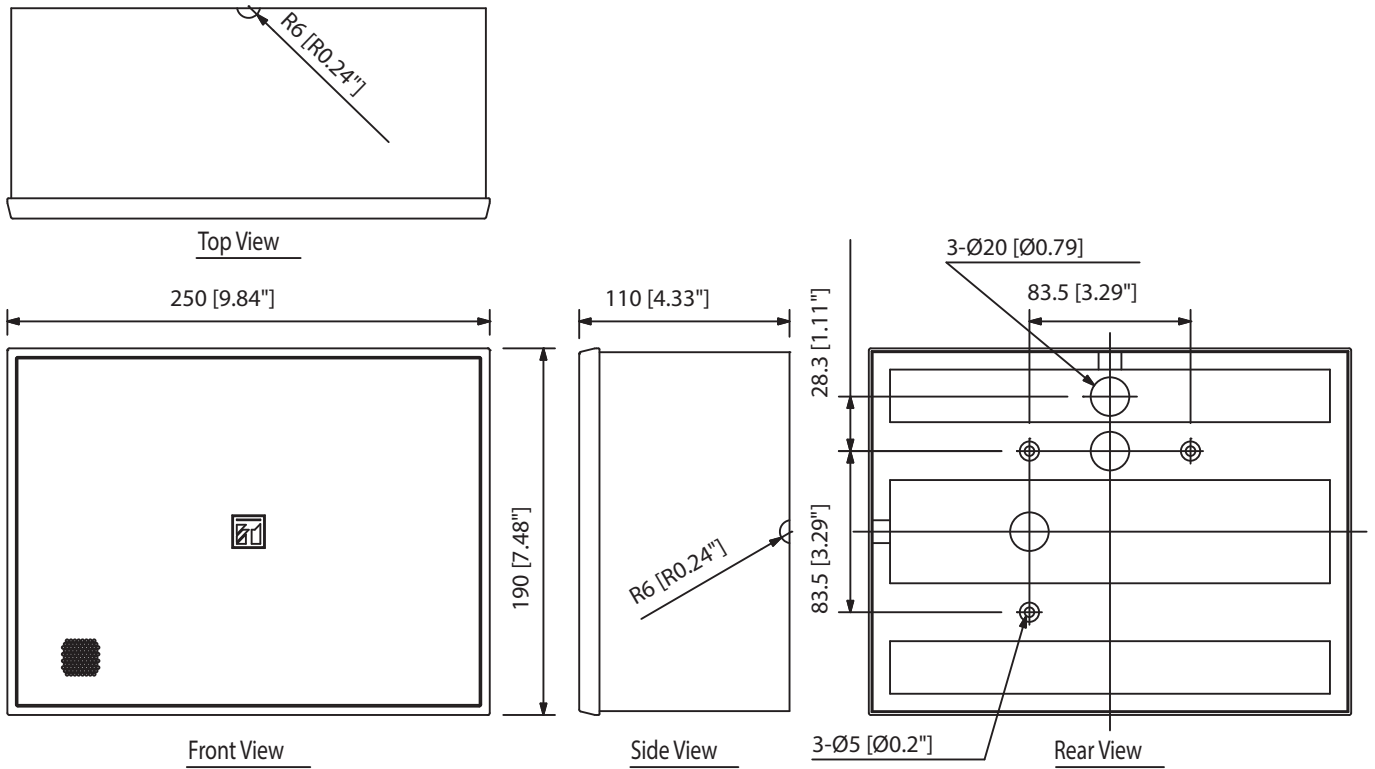

UNIT:mm

SCALE:1/4