

# VX-2000DS

## EMERGENCY POWER SUPPLY

Die Notstromversorgungseinheit VX-2000DS versorgt jedes Gerät im VX-2000-System mit Gleichstrom über den Anschluss des Netzteils VX-200PS. Sie hält die Batterieeinheit, die 2 #83 12 V versiegelte Bleibatterien enthält, geladen und kompensiert so die Temperatur der Batterieladespannung. Wenn die Gleichstromversorgung des VX-200PS stoppt, wird VX-2000DS automatisch auf die Backup-Batterie umgeschaltet.



Artikelnummer: VX-2000DS ER



### Specifications

Spannungsversorgung	230 V AC, 50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme	240 W max.
Ausgänge	Gleichspannungsausgang: 6 (je 25 A max.) M4 Schraubklemmen
Lademethode	Erhaltungsladung mit Temperaturkompensation
Ladespannung	27,3 V $\pm$ 0,3 V (bei 25 °C) Temperaturkompensationskoeffizient: -40 mV/ °C
Batterieanschluss	1 Paar, Plus- und Minus-Pol, für Kabel mit Durchmesser AWG 6 – AWG 0 1/0
Spannungsversorgung	230 V AC, 50 / 60 Hz
Steueranschluss	RJ45-Buchse zum VX-2000SF Überwachungsrahmen, Twisted Pair Kabel, 1:1, (TIA/EIA-568A Standard), Batteriecheck, Status Gleichspannung / Wechselspannung, Ladekreisfehler und Batteriefehler
Leistungsaufnahme	240 W max.
Steueranschluss	RJ45-Buchse zum VX-2000SF Überwachungsrahmen, Twisted Pair Kabel, 1:1, (TIA/EIA-568A Standard), Batteriecheck, Status Gleichspannung / Wechselspannung, Ladekreisfehler und Batteriefehler
Betriebstemperatur	0 °C bis +40 °C

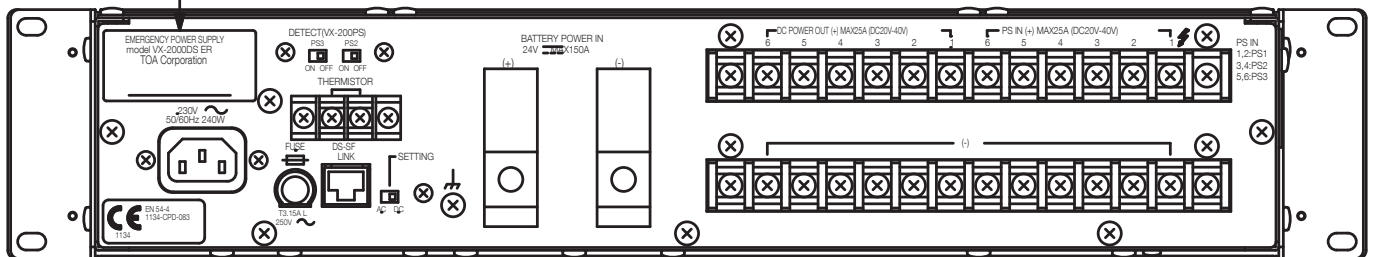
# VX-2000DS

EMERGENCY POWER SUPPLY

Appearance

Model	ER	UK
AC plug		

Other product version UK is available depending on the power cord type.



Rear View