

ER-1206 to kompaktowy bryzgoszczelny megafon o mocy 6 W i konstrukcji odpornej na strumień wody IPX5. Działa z 6 bateriami R6P lub 4 bateriami R6P, gdy używana jest specjalna przekładka akumulatorowa (wyposażenie dodatkowe).




Numer artykułu (SAP)ER-1206 EU  
Alternative products: ER-1215, ER-1215S,  
ER-3215

### Specifications

Zasilanie (combined)	R6P (AA) x 6 (9 V DC) lub R6P (AA) x 4 (6 V DC)
Moc znamionowa (combined)	6 W (10 W max.)
Pasma przenoszenia (combined)	450 Hz - 6 kHz (SPL -20 dB)
Czas pracy akumulatora	8 h
Zasięg słyszalności	Głos 250 m
Wymiary (Sz x W x G)	154 x 266 x 250 mm
Wymiary (ø x Głębokość)	-
Wykonanie	Żywica ASA, ciemnoszary
Zakres temperatury pracy	od -10 °C do +40 °C

Appearance

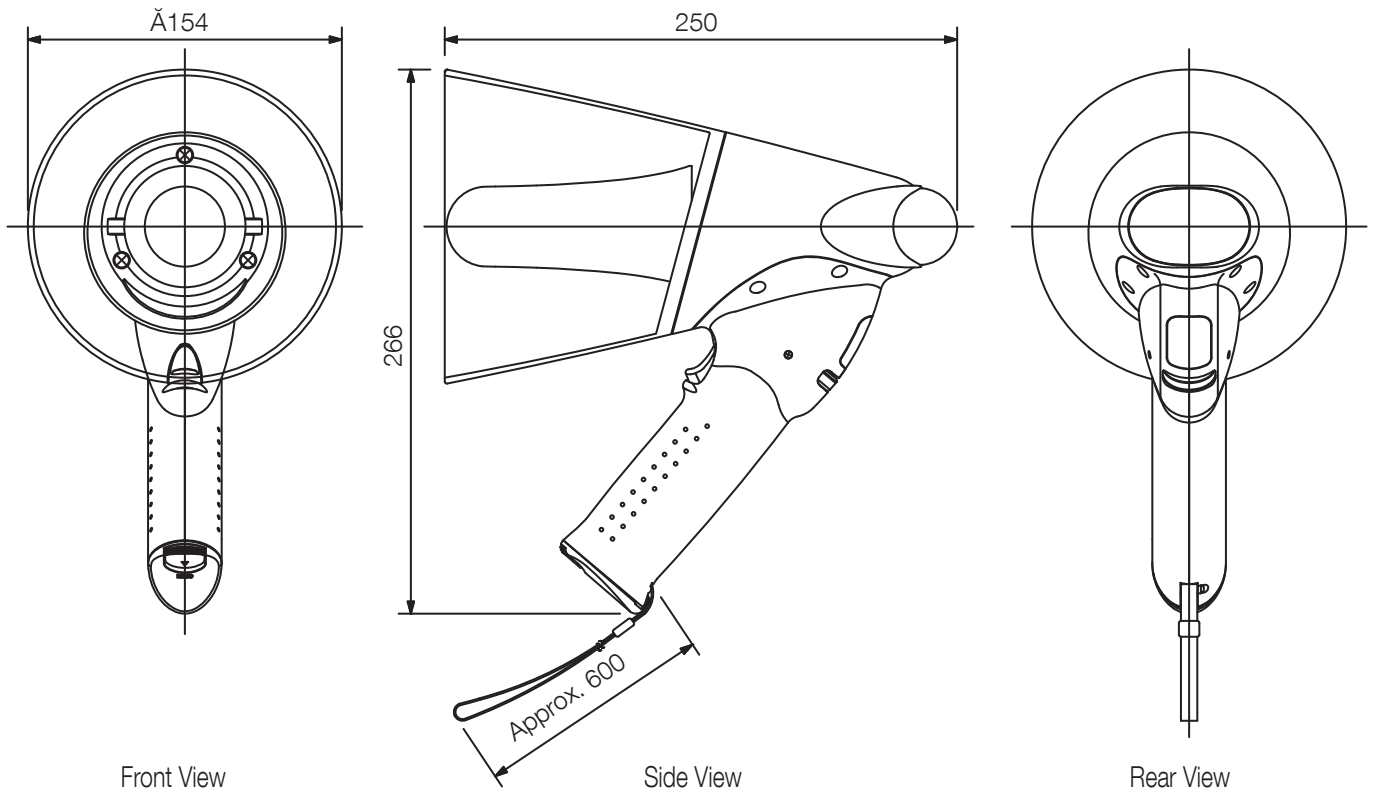

Front View

Side View

Rear View

<Note on the audible range and battery life>

1. The indications of the audible range and battery life are based on the JEITA Standard(\*1).
2. Audible Range presumes that the megaphone employs new batteries and is used on a quiet street.  
It varies depending on such conditions as battery consumption, ambient noise, wind direction and obstacles.
3. Battery Life assumes that megaphone is used for 30 minutes a day.

UNIT:mm

SCALE:1/4