



MEGAPHONE DE PUISSANCE

Traitement anti-bactérien



Pour communiquer efficacement en toute situation



safe&sound



Idéal pour répondre aux exigences les plus diverses


TOA propose une gamme complète de mégaphones de puissance portables offrant une amplification adaptée à différentes applications telles que l'utilisation dans les écoles, les lieux publics, les entreprises, etc.

Tous les modèles de la gamme bénéficient d'un traitement anti-bactérien pour une utilisation par différentes personnes. TOA propose des mégaphones au design compact et moderne, puissants, avec des modèles résistant aux projections d'eau, ainsi que des modèles pratiques, à porter sur l'épaule, équipés d'une entrée auxiliaire et même la possibilité d'utiliser un microphone sans fil (ER-2930W). Certains modèles proposent également la sirène (S) et le sifflet (W).


L'utilisateur peut désormais sélectionner, dans une gamme plus complète que jamais, le mégaphone idéal

pour son utilisation.

Poids et dimensions allant des puissants mégaphones à épaule avec une puissance maximale de 45 W aux modèles compacts et légers. Le haut-parleur est en polyimide (PI), d'une grande robustesse pour les modèles à diaphragme et à aimants néodymium pour des performances acoustiques optimales. Excellente autonomie obtenue avec des batteries AA, C ou D (selon le modèle) permettant une utilisation prolongée du matériel. Des options pour installation sur pied sont également disponibles.



Portée

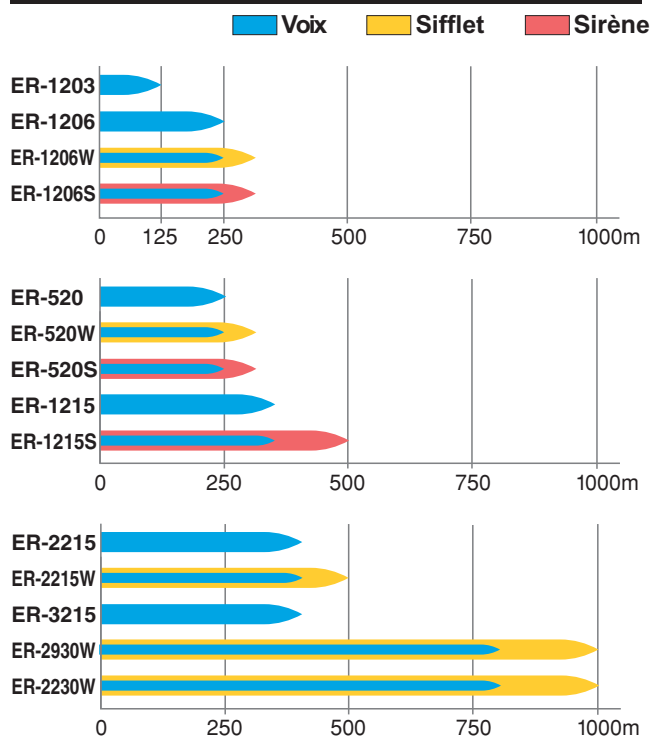

Mégaphone à main, résistant aux projections d'eau



ER-1203
4W maxi.
IPX5*



ER-1206
10W maxi.
IPX5*



ER-1206W
10W maxi.
IPX5*
avec sifflet



ER-1206S
10W maxi.
IPX5*
avec sirène

* Protected against heavy seas or water protected in powerful jets shall not enter the enclosure.

Mégaphone à main, compact



ER-520
10W maxi.



ER-520W
10W maxi.
avec sifflet



ER-520S
10W maxi.
avec sirène

Mégaphone à main



ER-1215
23W maxi.



ER-1215S
23W maxi.
avec sirène



ER-3215
23W maxi.

Mégaphone à épaule



ER-2215
23W maxi.



Control Panel
(ER-2930W/ER-2230W)



ER-2230W
45W maxi.
avec sifflet



ER-2215W
23W maxi.
avec sifflet



ER-2930W
45W maxi.
avec sifflet
avec fonction sans fil

Equipements

MEGA TALK



ER-604W (10W max.)

Le mégaphone ER-604W est un modèle compact, polyvalent, à épaule, qui offre de nombreuses fonctions pratiques, telles que la fonction sifflet, une commande de volume sur le microphone et une touche de parole. Il peut être utilisé avec un microphone dynamique à condensateur électret ou encore un des microphones casques pour une utilisation mains libres. Il possède une entrée pour une autre source. Le modèle ER-604W fonctionne sur batterie, mais il peut être branché sur le secteur.

SPECIFICATIONS

	ER-1203	ER-1206	ER-1206W	ER-1206S
Alimentation	R6P (AA) × 4 (6V DC)	R6P (AA) × 6 (9V DC) ou R6P (AA) × 4 avec battery spacer (6V DC)		
Puissance nominale	3W	6W		
Puissance maxi.	4W	10W		
Autonomie	Environ 8 heures	Avec 6 batteries R6P (JEITA)* ² Voix : Environ 8 heures — Avec 4 batteries R6P (JEITA)* ² Voix : Environ 5 heures —	Avec 6 batteries R6P (JEITA)* ² Voix : Environ 8 heures Sifflet : Environ 20 minutes Avec 4 batteries R6P (JEITA)* ² Voix : Environ 5 heures Sifflet : Env. 10 minutes	Avec 6 batteries R6P (JEITA)* ² Voix : Environ 8 heures Sirène : Environ 20 minutes Avec 4 batteries R6P (JEITA)* ² Voix : Environ 5 heures Sirène : Env. 10 minutes
Portée	Voix : Env. 125m (JEITA)* ² —	Voix : Environ 250m (JEITA)* ² —	Voix : Environ 250m (JEITA)* ² Sifflet : Environ 315m (JEITA)* ² Sifflet	Voix : Environ 250m (JEITA)* ² Sirène : Env. 315m (JEITA)* ² Sirène (intervalles de 5 secondes)
Signaux sonores	—	—	Sifflet	Sirène (intervalles de 5 secondes)
Bande passante	500 – 6,000Hz (SPL –20dB)	450 – 6,000Hz (SPL –20dB)		
Circuit magnétique	Aimant néodymium, type aimant interne			
Diaphragme	Film polyimide film (bobine mobile)			
Traitement anti-bactérien	Embouchure et poignée			
Protection à l'eau	IPX5			
Température de service	–10°C à +40°C			
Finition	Pavillon: résine ASA, clear dark gray Autre : résine ASA, gris foncé Sangle : Nylon, noire	Pavillon: résine ASA, clear dark gray Autre : résine ASA, gris foncé Sangle : Nylon, noire	Pavillon: résine ASA, clear dark gray Autre : résine ASA, jaune Sangle : Nylon, noire	Pavillon: résine ASA, rouge clair Autre : résine ASA, rouge Sangle : Nylon, noire
Dimensions	137 (l) × 257,8 (H) × 210 (P)mm	153 (l) × 266 (H) × 250 (P)mm		
Poids	610g (sans batteries)	660g (sans batteries)	680g (sans batteries)	680g (sans batteries)
Accessoires	Battery spacer × 1			
Options	Support de fixation murale pour mégaphone : SP-1100			

OPTIONS



SP-1100
Support de fixation murale pour ER-1203, ER-1206, ER-1206W ER-1206S.



ST-16
Pied microphone pour ER-2215, ER-2215W, ER-2230W, ER-2930W, ER-604W.

	ER-520	ER-520W	ER-520S	ER-1215	ER-1215S
Alimentation	R6P (AA) × 8 (12V DC)			R14P (C) × 6 (9V DC)	
Puissance nominale	6W			15W	
Puissance maxi.	10W			23W	
Autonomie	Env. 10 heures (JEITA)* —	Voix : env.10 heures (JEITA)* ² Sifflet : Env. 30 min (JEITA)* ²	Voix : env. 10 heures (JEITA)* ² , Sirène : Env. 40.min (JEITA)* ²	Voix : env. 14 heures (JEITA)* ² —	Voix : env. 14 heures (JEITA)* ² , Sirène : Env. 20 min (JEITA)* ²
Portée	Voix : Env. 250m (JEITA)* —	Voix : Env. 250m (JEITA)* ² , Sifflet : Env. 315m (JEITA)* ²	Voix : Env. 250m (JEITA)* ² Sirène : Env. 315m (JEITA)* ²	Voix : Env. 315m (JEITA)* ² —	Voix : Env. 315m (JEITA)* ² , Sirène : Env. 500m (JEITA)* ²
Signaux sonores	—	Sifflet	Sirène	—	Sirène
Diaphragme	Film polyimide film (bobine mobile)				
Traitement anti-bactérien	Embouchure et poignée				
Température de service	–10°C à +40°C				
Finition	Pavillon : résine ABS, gris clair Autres : résine ABS resin, gris Strap: Nylon, black	Pavillon : résine ABS, gris clair Autres : résine ABS resin, gris Strap: Sangle : Nylon, noire	Pavillon : résine ABS, rouge Autres : résine ABS, rouge Sangle : Nylon, noire	Pavillon : résine ABS, gris clair Autres : résine ABS resin, gris Sangle : Nylon, noire	Pavillon : résine ABS, rouge Autres : résine ABS, rouge Sangle : Nylon, noire
Dimensions	160 (l) × 256 (H) × 260 (P)mm			210 (l) × 291 (H) × 346 (P)mm	
Poids	620g (sans batteries)	650g (sans batteries)	650g (sans batteries)	1,1kg (sans batteries)	1,2kg (sans batteries)

	ER-2215	ER-2215W	ER-3215	ER-2230W	ER-2930W
Alimentation	R14P (C) × 6 (9V DC)			Batterie : R20P (D) x 10 (15V DC) Alimentation externe r: batterie 12V DC	
Puissance nominale	15W			30W	
Puissance maxi.	23W			45W	
Autonomie	Env. 9 heures (JEITA)* ² —	Voix : Env. 9 heures (JEITA)* ² Sifflet : Env. 20 mn (JEITA)* ²	Voix : Env. 9 heures (JEITA)* ² —	Voix : Env. 17 heures (JEITA)* ² Sifflet : Env. 90 mn (JEITA)* ²	
Portée	Voix : Env. 400m (JEITA)* ² —	Voix : Env. 400m (JEITA)* ² Sifflet : Env. 500m (JEITA)* ²	Voix : Env. 400m (JEITA)* ² —	Voix : Env. 800m (JEITA)* ² , Sifflet : Env. 1000m (JEITA)* ²	
Signaux sonores	—	Sifflet : (1600Hz à 2,400Hz)	—	Sifflet (1600Hz à 2400Hz)	
Sensibilité entrée AUX	—	—	—	−10dB* ¹ (300mV), 10kΩ (ø3.5 mini jack, prise stereo possible), commande volume	
Entrée Mic EXT	—	—	—	600Ω, asymétrique ø6.3 jack phone, commande volume	
Fréquence de réception	—	—	—	—	UHF (800MHz) et VHF (200MHz)
Antenne	—	—	—	—	Antenne souple rétractable
Diaphragme	Film polyimide film (bobine mobile)				
Traitement anti-bactérien	Microphone		Embouchure et poignée	Microphone	
Indication du niveau des batteries	—	—	—	LED (sert également d'indicateur d'alimentation) Stereo allumé : utilisatio normale, Clignotant: batteries à remplacer	
Température de service	−10°C à +40°C				
Finition	Pavillon : résine ABS, gris clair Microphone et autres: résine ABS, gris Sangle : Nylon, noire			Tour du pavillon : chloure de vinyl, gris Pavillon : Aluminum, gris clair, peint Dessus : fonte d'aluminum, gris, peint Sangle : Nylon, noire Autres: résine ABS, gris	
Dimensions	ø210 × 336mm		210 (l) x 219 (H) x 381 (P)mm (avec microphone fixé)	ø351 x 512mm	
Poids	Corps : 1,1kg (sans microphone ni batteries) Microphone: 150g	Corps : 1,2kg (sans microphone ni batteries) Microphone: 150g	Corps : 1,15kg (sans microphone ni batteries) Microphone: 150g	3,6kg (sans microphone ni batteries) Microphone: 150g	3,8kg (sans microphone ni batteries) Microphone: 150g
Accessoires	—	—	—	ø3.5 prise mini (entrée AUX x 1, cordon d'alimentation externe(1m) x1, Protection anti-projections x 1* ³	
Options	Support haut-parleur : ST-16		—	Support haut-parleur : ST-16, Microphone : série DM	Support haut-parleur : ST-16, Microphone : série DM Microphone sans fil : série WM-3220, Série WM-3310, série WM-4200, série WM-4300 Tuner sans fil : série WTU-3800, série WTU-4800.

Nota : Batteries en option

*¹ 0dB = 1V

*² JEITA: Japan electronics and information technology industries association. (EIAJ TT-4501A)

*³ Ne pas utiliser l'appareil sous des fortes pluies ou avec des vents violents, ou dans des endroits dans lesquels l'appareil est directement exposé à l'eau, même en utilisant la protection anti-protections.

Nota sur la portée et l'autonomie des batteries

1. Les indications de portée et d'autonomie sont basées sur les JEITA Standard*².
2. Pour la portée, le mégaphone est utilisé avec des batteries neuves dans un endroit calme. Elle varie selon la consommation des batteries, le bruit ambiant, la direction du vent et obstacles.
3. L'autonomie des batteries est basée sur une utilisation de 30 minutes par jour.



TOA

TOA Corporation
www.toa.jp

Spécifications susceptibles de modifications sans préavis
Imprimé au Japon (0504)