

SR-H3S

LINE ARRAY SPEAKER

Zakrzywiony głośnik SR-H3S Line array tworzy liniowe źródło dźwięku dzięki wewnętrznym przetwornikom ustawionym pionowo w bliskiej odległości. Po zamontowaniu opcjonalnego transformatora dopasowującego MT-S0301 może być stosowany w instalacjach o wysokiej impedancji.




Numer artykułu: SR-H3S
Alternative products: SR-H2L, SR-H2S, SR-H3L

Specifications

Efektywność (1 W, 1 m)	92 dB
Pasma przenoszenia	90 Hz - 17 kHz
Moc znamionowa (niska impedancja)	Program Ciągły: 360 W
Impedancja znamionowa	8 Ω
Przetwornik	16 x Głośnik stożkowy o średnicy 7 cm
Wykonanie	MDF, Malowany, Biały alpejski (RAL 9010 lub odpowiednik),

Appearance

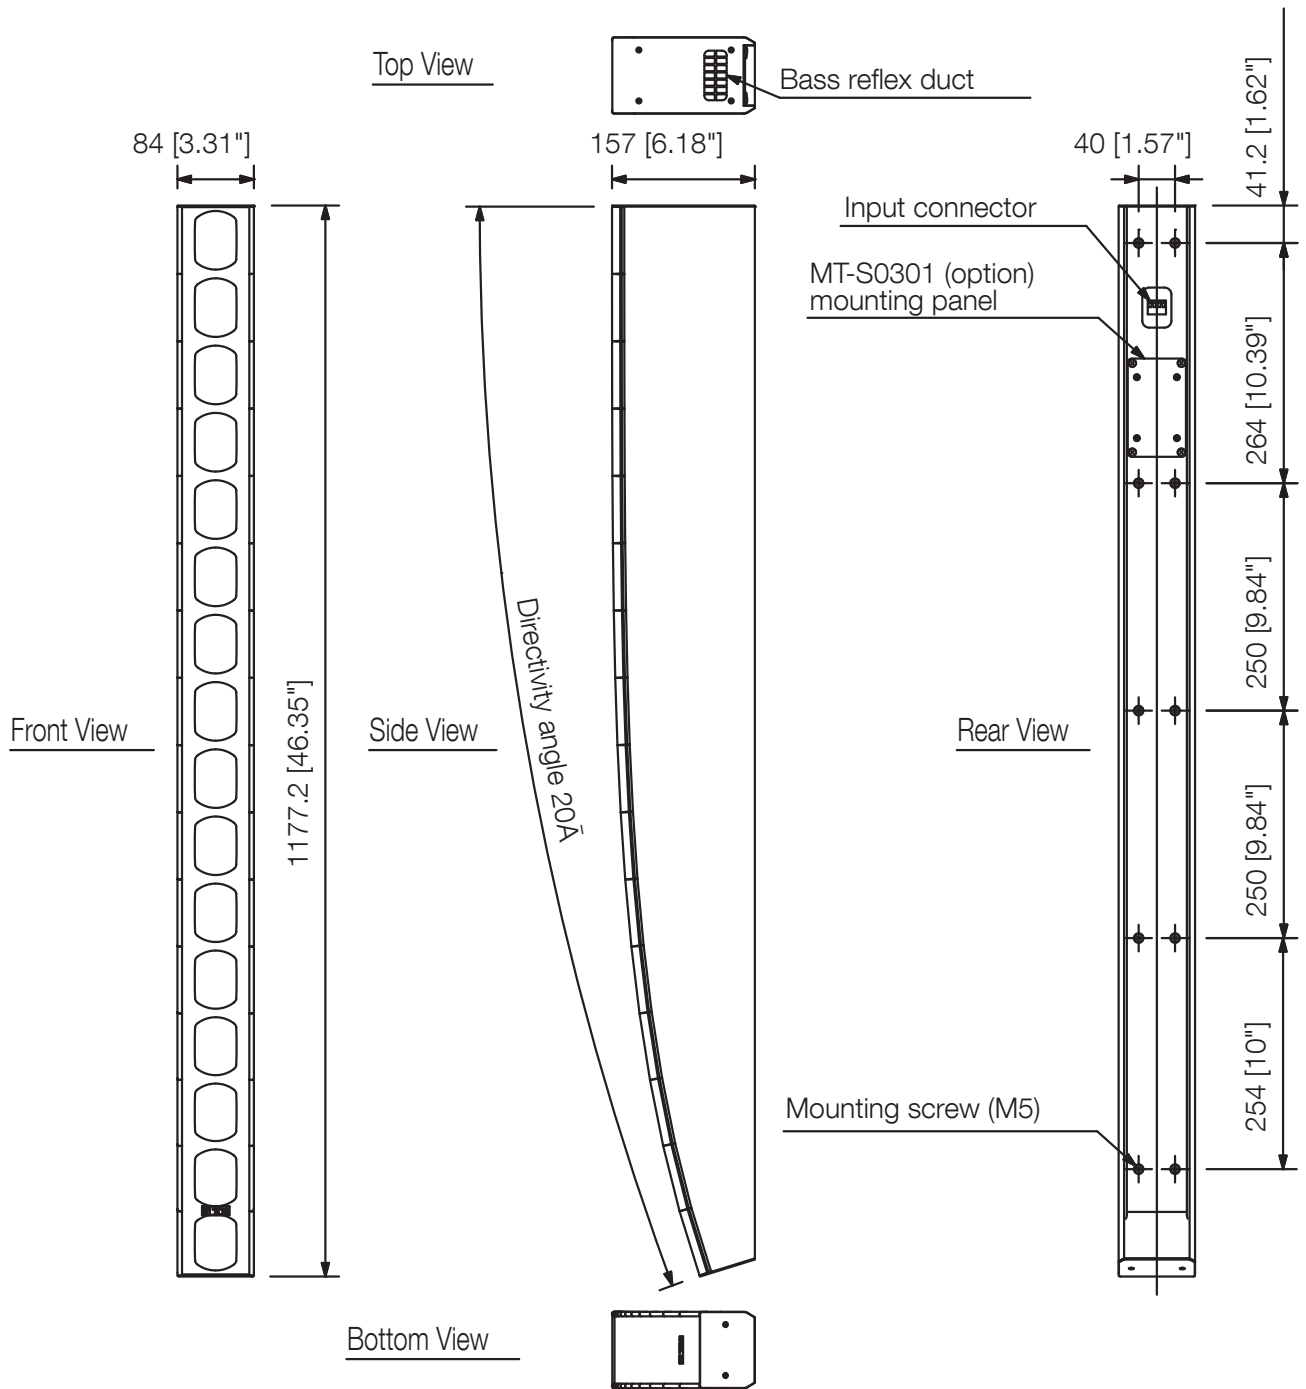

UNIT:mm

SCALE:1/10