



# AM-CF1

Аудио система для совместной работы



**Естественный разговор в  
различных местах**

**We supply sound, not equipment.**  
[www.toa-russia.com](http://www.toa-russia.com)

# AM-CF1

## Аудио система для совместной работы


AM-CF1 это аудио система для конференц-залов, включающая запатентованную TOA технологию массива микрофонов, цифровую обработку сигнала и двухполосные активные динамики. При соединении с веб-камерой через USB-хаб образует высокоэффективную конференционную систему

В то время как вы видите четкое изображение в любой системе видео-конференции, всегда ли отчетливо слышите разговор? Высококачественные динамики и массив микрофонов, собирающий звук идеально благодаря обнаружению и отслеживанию голоса в режиме реального времени, сделает коллективное сотрудничество более продуктивным, а ваша презентация станет более привлекательной.

### СВОЙСТВА

- Запатентованная TOA технология массива микрофонов с управлением в режиме реального времени обеспечивает идеальный прием звука
- Высококачественное аудио поддерживает естественный разговор на расстоянии
- Легко соединяется через USB с основанной на ПК вебконференцией и с подключаемой через USB камерой
- Bluetooth® интерфейс позволяет соединиться участникам на телефонной линии общего пользования
- Загоревшийся светодиод сообщает, что ваш голос принимается и передается удаленному партнеру
- Настенная установка экономит место
- Черный или белый цвет - для соответствия дизайну помещения
- Питание - PoE+ или внешний источник питания 12В
- Встроенная DSP-функция (автоматическое прерывание эха и автоматическое снижение шума)

### СОЕДИНЕНИЕ

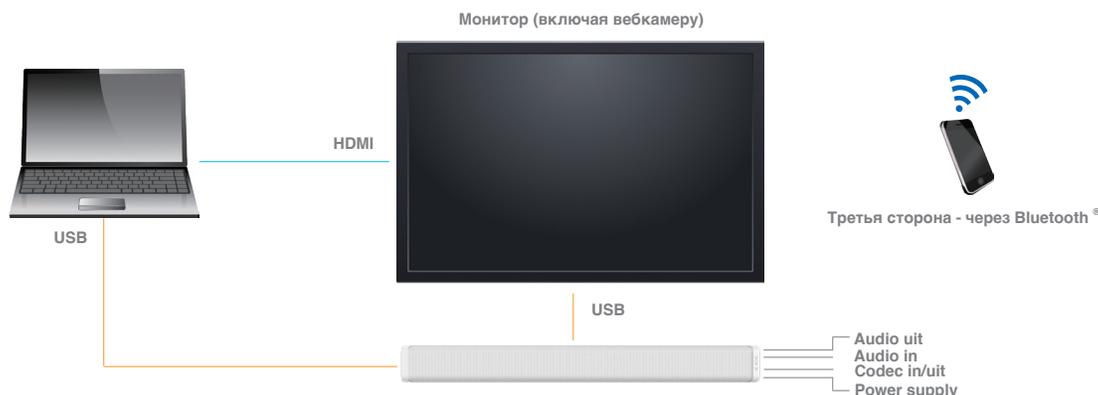

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

	AM-CF1B	AM-CF1W
Аудио вход	2 канала x USB Audio, 2 канала x Bluetooth, 1 канал x Codec, 2 канала x AUX	
Аудио выход	2 канала x USB Audio, 2 канала x Bluetooth, 1 канал x Codec, 2 канала x AUX	
Контакты вход/выход	2 канала	
Сеть	RJ-45, 10/100-base-T/TX	
USB HUB	2 порта	
Динамик	2 двухполосных динамика	
Усилитель	4 канала	
Отделка	черный	белый
Размеры (Ш x В x Г)	800 x 82 x 73 мм	
Источник питания	PoE+ или внешний источник питания (12В, 3,5А) (Опция)	