

NX-300

NETWORK AUDIO ADAPTER

TOA NX-300 ist ein Netzwerk-Audioadapter, der die Paket-Audio-Technologie nutzt, die es ermöglicht, qualitativ hochwertige Audiosignale in Echtzeit zu übertragen. Durch den Anschluss des NX-300 an ein Netzwerk (LAN oder WAN) können hochwertige Audio- oder Kontaktsteuersignale in Echtzeit übertragen werden. Da bestehende Netzwerke genutzt werden können, können Systeme ohne Neuverkabelung errichtet werden. Sprachsendungen mit Audiodateien und bis zu 8 verschiedenen Prioritätsstufen können ebenfalls ausgeführt und errichtet und von Stationen, Fabriken oder anderen zentralen Einrichtungen an einzelne Standorte gesendet werden. Sie kann in einem EIA-Geräteschrank (1 HE) mit Hilfe einer optionalen Rackmontagehalterung montiert werden oder mit einer optionalen Wandmontagehalterung an einer Wand montiert werden.



Artikelnummer: NX-300 W
Alternative products: NX-100S, NX-100


Specifications

Anzeigen	Link/Act, Busy, Status, Error, Run, Reset. Audioeingang: grün/rot x2, Audioausgang: grün x2
Spannungsversorgung	24 V DC undefined
Audioeingang	2 Kanäle, symmetrisch, Empfindlichkeit -58/0 dBV umschaltbar
Leistungsaufnahme	10 W (mit AD-246)
Stromaufnahme (Wert)	310,0 mA
Steuereingänge	8 (12 V DC, 10 mA)
Steuerausgänge	8 offener Kollektor (polarisiert, 30 V=, 50 mA), 2 Relais (30V, 500 mA)
Audioausgang	2 Kanäle, symmetrisch, 0 dBV, min. 600 Ω
Netzwerk	RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX, Autonegotiation
Spannungsversorgung	24 V DC undefined
Anschluss	Abnehmbare Schraubklemmen: Audio-Eingang: 6-polig, Audio-Ausgang: 6-polig, Steuerein-/ausgänge: 2x 9-polig, Relaisausgänge: 2x 2-polig, Power In: 3-polig und DC-Eingangsbuchse
Audioeingang	2 Kanäle, symmetrisch, Empfindlichkeit -58/0 dBV umschaltbar
Audioausgang	2 Kanäle, symmetrisch, 0 dBV, min. 600 Ω
Steuereingänge	8 (12 V DC, 10 mA)
Leistungsaufnahme	10 W (mit AD-246)
Steuerausgänge	8 offener Kollektor (polarisiert, 30 V=, 50 mA), 2 Relais (30V, 500 mA)
Kabellänge	100,00 m (LAN)
Anzeigen	Link/Act, Busy, Status, Error, Run, Reset. Audioeingang: grün/rot x2, Audioausgang: grün x2
Stromaufnahme	310 mA
Ausführung	Stahlblechplatte, lackiert, schwarz,
Max. Luftfeuchtigkeit (im Betrieb)	≤ 90% rel. Luftfeuchte (ohne Kondensation)
Betriebstemperatur	-10 °C bis +50 °C (0 °C bis +40 °C bei Verwendung des Netzgerätes)


NX-300

NETWORK AUDIO ADAPTER


Appearance

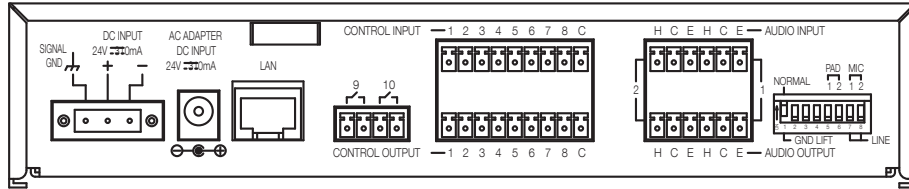

Rear View

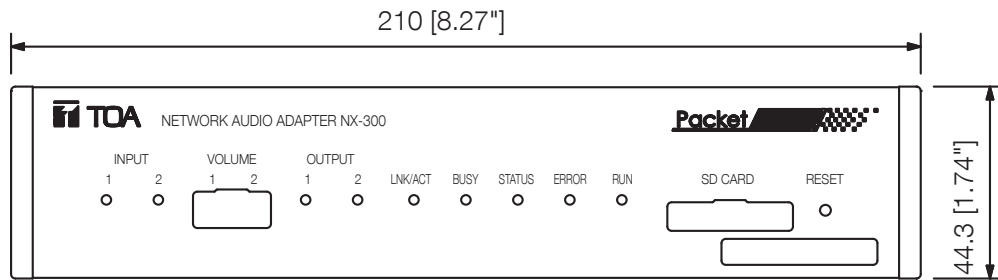

Front View

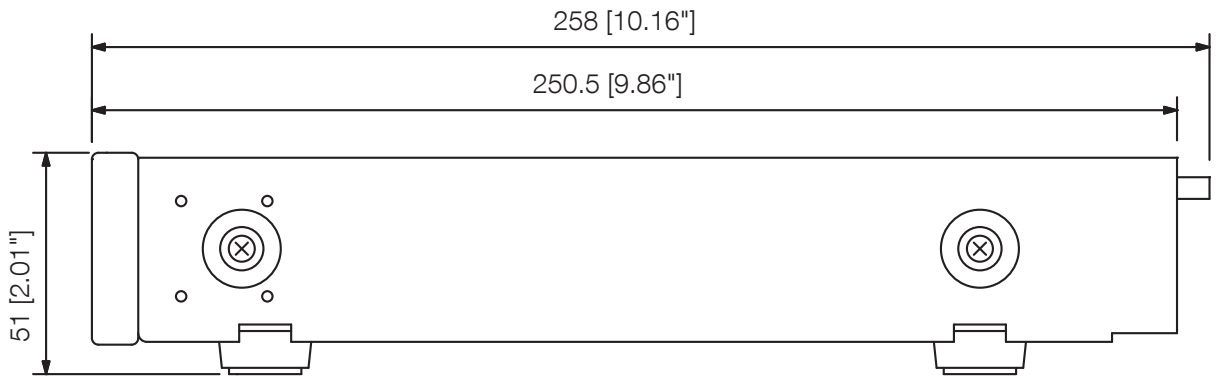

Side View

UNIT:mm

SCALE:1/2