



# PC-1860 / PC-1865 / PC-2360

Zertifizierte Deckenlautsprecher

EN  
54-24



**Enorme Kapazität und Flexibilität für  
Erweiterungen über die konventionelle  
Systemabdeckung hinaus.**

# PC-1860EN / PC-1860EN-FTQ / PC-1860BS / PC-1860BS-C / PC-1865BS / PC-2360EN / PC-2360EN-FTQ

## EN54-24-zertifizierte Deckenlautsprecher

Diese Deckenlautsprecher eignen sich für Durchsagen und BGM-Einsatz in hoher Qualität. Das Design des Lautsprechers harmoniert mit moderner Architektur und Inneneinrichtung.

PC-1860BS / PC-1860BS-C / PC-1865BS: Diese Lautsprecher sind mit einem Feuerschutztopf ausgestattet, um die Ausbreitung von Feuer durch die Decke zu verhindern. Daher sind die Lautsprecher gemäß dem British Standard BS 5839-8: 2008 konzipiert. PC-1860EN / PC-2360EN: mit Steckdrahtanschluss. PC-1860EN-FTQ / PC-2360EN-FTQ: Keramikanschluss mit Thermosicherung.

### Gemeinsame Merkmale

- 6 W Nennleistung
- Flache Frontplatte
- Schnelle und einfache Installation
- Metall-Konstruktion
- 12-cm-Lautsprecher
- PC-2360EN / PC-2360EN-FTQ: 16-cm-Lautsprecher


### PC-1860BS / PC-1860BS-C / PC-1865BS

- Keramischer Schraubklemmblock und Thermosicherung
- PC-1860BS-C mit zusätzlichem DC-Sperrkondensator
- Feuerschutzkalotte


### PC-1860EN / PC-1860EN-FTQ / PC-2360EN / PC-2360EN-FTQ

- PC-1860EN-FTQ / PC-2360EN-FTQ: Keramik-Schraubklemmenblock und Thermosicherung
- PC-1860EN / PC-2360EN: Kabel-Anschluss per Kabelklemme
- Spritzwasser-Schutzdeckel


#### PC-1860BS / PC-1860BS-C

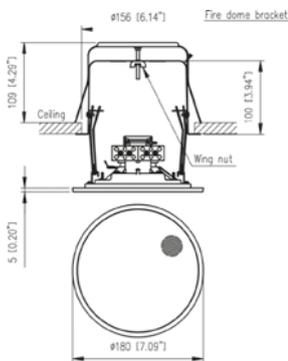


#### PC-1865BS

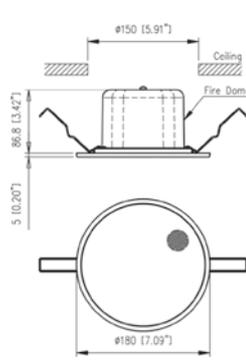

#### PC-1860EN / PC-1860EN-FTQ

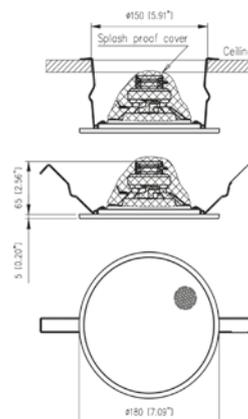

#### PC-2360EN / PC-2360EN-FTQ

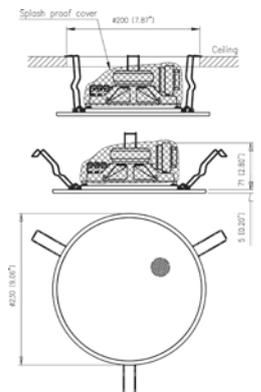

### Spezifikationen

	PC-1860BS	PC-1860BS-C	PC-1865BS	PC-1860EN	PC-2360EN	PC-1860EN-FTQ	PC-2360EN-FTQ
Nennbelastbarkeit	6W (100V), 3W (70V)						
Leistungsanpassung	6 / 3 / 1.5 / 0.8W (100V), 3 / 1.5 / 0.8 / 0.4W (70V)						
Kennschalldruckpegel (1 W, 1 m)	95dB	94dB	95dB	94dB			
Frequenzbereich	170Hz – 20kHz		200Hz – 20kHz	80Hz – 20kHz	60Hz – 20kHz	80Hz – 20kHz	60Hz – 20kHz
Deckenausschnitt	156mm ±3mm		150mm ±3mm	150mm ±3mm	200mm ±3mm	150mm ±3mm	200mm ±3mm
Lautsprecher	12cm-Kegel-Typ					16cm-Kegel-Typ	12cm-Kegel-Typ
Anschluss	2-Steatit-Steckverbinder (3-polig)		2-Steatit-Stecker (2-polig); 1 Schraubanschluss für Erde	Push-Draht-Verbindung (Überbrückungsklemme - 2 Zweigtypen)		2-Steatit-Steckverbinder (3-polig)	
Ausführung	Verkehrsweiß (RAL 9016 oder gleichwertige Farbe)						
Abmessungen (ø x D)	180 x 105 mm		180 x 95.6mm	180 x 70 mm	230 x 76mm	180 x 70 mm	230 x 76mm
Gewicht	1,1 kg		0,86kg	0,56kg	0,74kg	0,63kg	0,8kg

**TOA Electronics Europe GmbH**  
www.toa.eu

Irrtum und Änderung der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten  
Printed in Germany (2009) L833TEECXX QJ

**We supply sound, not equipment.**  
www.toa.de



Mitglied der Leistungsgemeinschaft Beschallungstechnik im ZVEI-Fachverband Sicherheit  
**ZVEI**  
Die Elektroindustrie