TOA

TS-820 / 920 Serie

Drahtloses Infrarot-Konferenzsystem

Abhörsicheres Konferenzsystem mit klarer Tonwiedergabe

TS-920 / TS-820 Serie

EIGENSCHAFTEN

- Abhörsicher durch Infrarottechnologie
- Hohe Konferenzqualität: ausgezeichnete, natürlich klingende Sprachübertragung
- Elegantes Design: die Pyramidenform passt sich unauffällig in die Umgebung ein und schafft eine diskrete Konferenz-Athmosphäre
- Integrierte Audioaufzeichnung: Die Konferenz kann im mp3-Format auf einem USB-Gerät oder im internen Speicher aufgezeichnet werden (TS-820RC oder TS-920RC)
- TS-920: 2 Sprachkanäle wählbar (Main & Sub); 3-fach Abstimmungsfunktion
- Fortschrittliche Rückkopplungsunterdrückung minimiert akustisches Feedback
- Auto Gain Control Funktion: passt die Mikrophon-Lautstärke an den Sprecher an
- Auto-off-Funktion: schaltet das Mikrofon nach 30 Sekunden Stille automatisch aus
- Konfigurierbare Maximalanzahl von gleichzeitig offenen Mikrophonen (bis zu 4)
- 3 verschiedene Prioritäts-Modi (Erster / Letzter hat Priorität, Mix)
- Externe Steuerung: Das verfügbare Fernsteuerungsprotokoll ermöglicht den Konferenzbetrieb mit Kundenspezifischen Software sowie die Integration mit anderen Geräten wie z.B. Kameras

SYSTEMKOMPONENTEN TS-920

TS-920RC — **Zentraleinheit mit Aufzeichnungsfunktion**

- Steuereinheit des Systems
- Bis zu 192 Konferenzeinheiten steuerbar
- 2 x Mikrofon-Eingänge (Main/Sub), 3 x AUX-Eingänge (Main/Sub/Main und Sub) Line-Ausgang, Rec-Ausgang, Kopfhörermonitor-Ausgang, EQ-Eingang/Ausgang
- Funktionseinstellungen: Anzahl der offenen Mikrofone, automatische Mikrofonabschaltung, Sprachprioritätswähler, Rückkopplungsunterdrückung
- Aufzeichnungsmöglichkeit auf USB und internen Speicher
- Anzeige für das Abstimmungsergebnis
- Rackbefestigung mit optionaler Halterung MB-TS920

TS-921 — **Vorsitzendeneinheit**

- Prioritäts-Taste
- Ausgestattet mit Abstimmungsfunktion
- 0,2 W Monitor-Lautsprecher
- Audio-Monitoring-Schalter (Main- oder Sub-Kanal)
- 2 Kopfhörerbuchsen mit individueller Lautstärkeregelung
- Ca. 10 Stunden Dauerbetrieb bei Verwendung eines optionalen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akkus

TS-922 — **Delegierteneinheit**

- Ausgestattet mit Abstimmungsfunktion
- 0,2 W Monitor-Lautsprecher
- Audio-Monitoring-Schalter (Main- oder Sub-Kanal)
- 2 Kopfhörerbuchsen mit individueller Lautstärkeregelung
- Ca. 10 Stunden Dauerbetrieb bei Verwendung eines optionalen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akkus

SYSTEMKOMPONENTEN TS-820

TS-820RC — **Zentraleinheit mit Aufzeichnungsfunktion**

- Steuereinheit des Systems
- Bis zu 64 Konferenzeinheiten steuerbar
- Mikrofon-Eingang, AUX-Eingang, Line-Ausgang, Rec-Ausgang, Kopfhörermonitor-Ausgang, EQ-Eingang/Ausgang
- Aufzeichnungsmöglichkeit: USB, interner Speicher
- Funktionseinstellungen: Anzahl der offenen Mikrofone, automatische Mikrofonabschaltung, Sprachprioritätswähler, Rückkopplungsunterdrückung
- Rackbefestigung mit optionaler Halterung MB-TS920

TS-820 — **Zentraleinheit**

- Steuereinheit des Systems
- Bis zu 64 Konferenzeinheiten steuerbar
- Mikrofon-Eingang, AUX-Eingang, Line-Ausgang, Rec-Ausgang, Kopfhörermonitor-Ausgang, EQ-Eingang/Ausgang
- Funktionseinstellung: Anzahl der offenen Mikrofone, automatische Mikrofonabschaltung, Sprachprioritätswähler, Rückkopplungsunterdrückung
- Rack-montierbar mit optionaler Halterung MB-TS920

TS-821 — **Vorsitzendeneinheit**

- Prioritäts-Taste
- 0,2 W Monitor-Lautsprecher
- 2 Kopfhörerbuchsen mit Lautstärkeregelung
- Ca. 10 Stunden Dauerbetrieb mit der Verwendung eines optionalen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akkus

TS-822 — **Delegierteneinheit**

- 0,2 W Monitor-Lautsprecher
- 2 Kopfhörerbuchsen mit individueller Lautstärkeregelung
- Ca. 10 Stunden Dauerbetrieb mit der Verwendung eines optionalen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akkus

Drahtloses Infrarot-Konferenzsystem

DRAHTLOSE EINHEITEN FÜR HÖCHSTE FLEXIBILITÄT

Die drahtlose Kommunikation macht das System ideal für jede Konferenz, bei der die Anzahl der Teilnehmer oder die Sitzordnung geändert werden kann.



PASSENDE MIKROFONE

Je nach Bedarf können lange oder kurze Mikrofone verwendet werden.

GEMEINSAME SYSTEM-KOMPONENTEN

TS-924

Schwanenhals-Mikrofon (lang)

- Schwanenhalsmikrofon mit zwei flexiblen Gelenken
- Unidirektionales Elektret-Kondensatormikrofon
- Die Redefreigabe wird über einen roten Lichtring signalisiert
- XLR-4-32-Stecker
- Empfindlichkeit:-37 dB (1 kHz, 0 dB = 1 V / PA)
- Frequenzgang: 100 Hz - 13 kHz
- Länge: 620 mm

TS-923

Schwanenhals-Mikrofon (kurz)

- Schwanenhalsmikrofon mit zwei flexiblen Gelenken
- Unidirektionales Elektret-Kondensatormikrofon
- Die Redefreigabe wird über einen roten Lichtring signalisiert
- XLR-4-32-Stecker
- Empfindlichkeit:-37 dB (1 kHz, 0 dB = 1 V / PA)
- Frequenzgang: 100 Hz - 13 kHz
- Länge: 470 mm

TS-905

Infrarot-Sender/Empfänger

- Infrarotschnittstelle zwischen der Zentraleinheit und den Sprechstellen
- Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten: an Decke, Wand oder mit Mikrofonständer
- Ausgelegt für Anwendungen mit niedriger Decke, z.B. Deckenhöhe 2,5 - 4,5 m

TS-907

Infrarot-Sender/Empfänger

- Infrarotschnittstelle zwischen der Zentraleinheit und den Sprechstellen
- Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten: an Decke, Wand oder mit Mikrofonständer
- Entwickelt für Anwendungen mit hohen Decken, z.B. Deckenhöhe 5.0 - 7.0m

YW-1022

Verteiler

- Signalverteiler zur Erweiterung der Anzahl der anschließbaren Infrarot-Sender/Empfänger-Einheiten
- Für 2 Sende/Empfangseinheiten an einem Anschluss

YW-1024

Verteiler

- Signalverteiler zur Erweiterung der Anzahl der anschließbaren Infrarot-Sender/Empfänger-Einheiten
- Für 4 Sende/Empfangseinheiten an einem Anschluss

BP-900A

Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie

- Zur Verwendung mit den Vorsitzenden/ Delegiertensprechstellen
- Nennspannung: 7,2 VDC
- Gewicht: 95 g

BC-900

Batterieladegerät

- Spezielles Batterieladegerät für das BP-900A
- Ermöglicht das gleichzeitige Laden von bis zu 8 Batterien innerhalb von maximal 5 Stunden
- Ausführung: Stahl, schwarz, Farbe
- Gewicht: 1,2 kg

MB-TS920

Rack-Montagewinkel

- Ausgelegt für die ausschließliche Verwendung mit TS-820, TS-820RC und TS-920RC.

SYSTEM-KONFIGURATIONEN

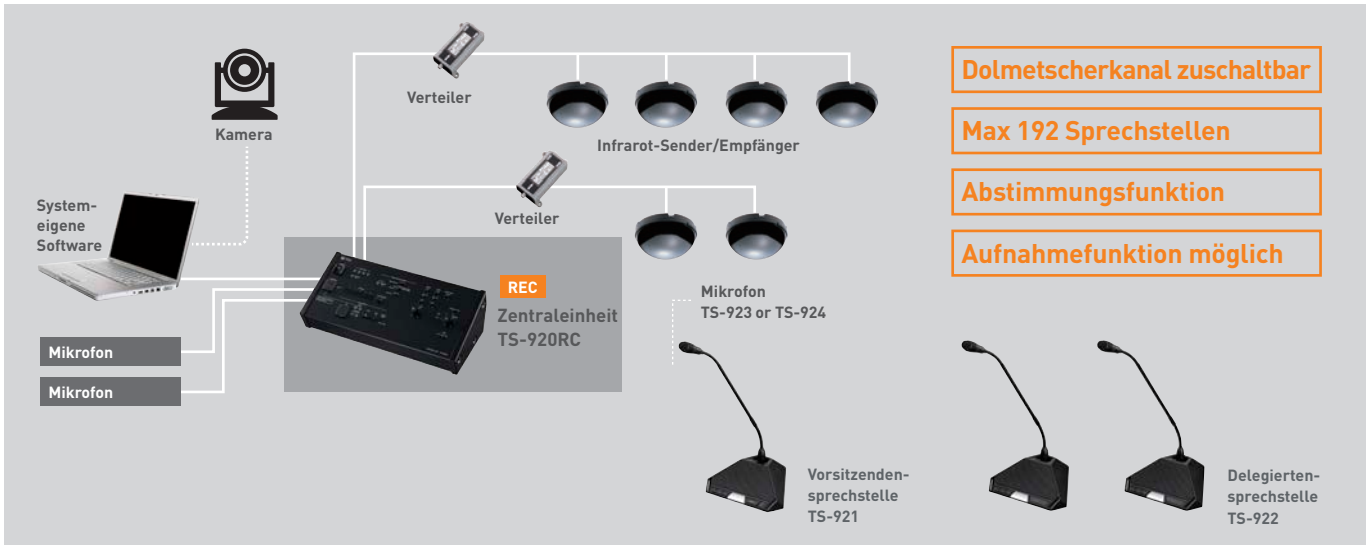

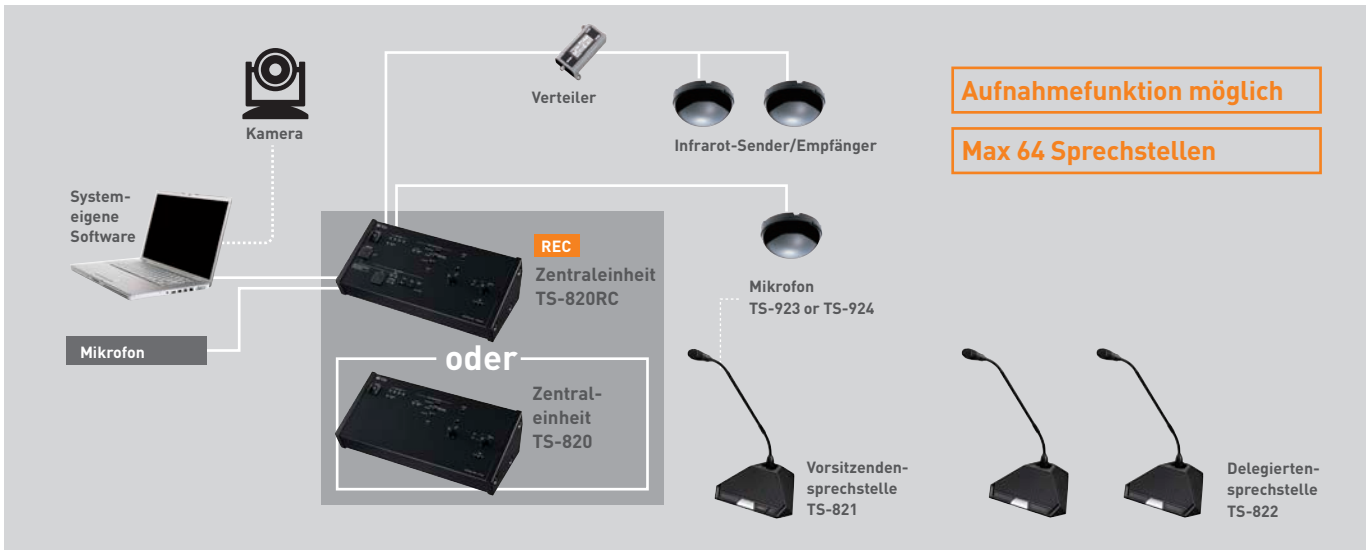

TOA Electronics Europe GmbH
www.toa.eu

Irrtum und Änderung der technischen Daten ohne
Vorankündigung vorbehalten.
Printed in Germany (2001EN) L833TEEC403 QJ

We supply sound, not equipment.
www.toa.de