



Serie TS-D1100

Sistema de conferencia digital



Realice conferencias
remotas mediante **USB**

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE TS-D1100

Sonido de alta calidad con un diseño elegante

La serie **TS-D1100** es un **sistema de conferencia autónomo** de nueva generación con un diseño elegante y sonido de alta calidad. Dispone de varias funciones para facilitar la realización de reuniones de conferencia sin inconvenientes.

Se pueden conectar fácilmente hasta 246 unidades de conferencia mediante un cable CAT5 en conexión en cascada.

La **herramienta de supresión de retroalimentación integrada** garantiza una comunicación nítida.

Elija los accesorios que mejor se adapten a sus necesidades:

Seleccione entre diferentes longitudes de micrófono, amplíe sus líneas de conexión mediante **unidades de extensión** y **amplíe** su número de unidades de conferencia con **hasta 5 unidades de control secundarias**.

La **base del micrófono se compone únicamente de botones esenciales**. Esto permite que los usuarios se concentren en el orador. Todo el sistema ha sido diseñado para ser muy discreto y evitar distracciones visuales para los participantes.



Unidad de control principal TS-D1100-MU

MODO DE FUNCIONAMIENTO

Elija entre varios modos de funcionamiento para adaptarse al estilo de su reunión, incluido el modo unidad de delegado con control de prioridad, inicio por activación de micrófono o modo de presentación sólo para el presidente, todo ello con un sonido claro a través de los altavoces integrados.




GRABACIÓN DE AUDIO INTEGRADA

Las reuniones se pueden grabar en formato MP3 en una unidad USB o en la memoria interna (hasta 18 horas de grabación).

Conferencia híbrida, configuración sencilla

CONEXIÓN USB

La conexión USB directa a un PC permite la entrada y salida de audio durante reuniones y conferencias web.

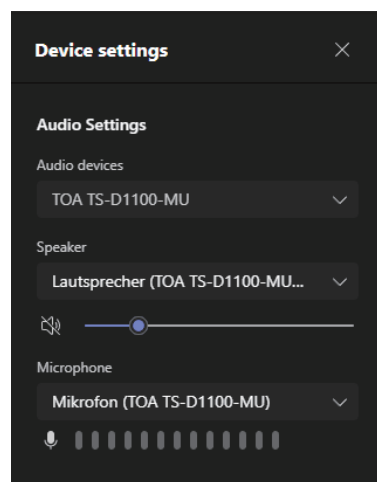

TS-D1100-MU

APLICACIÓN DE NAVEGADOR WEB

Hay disponible una aplicación de navegador web integrada. Los ajustes avanzados se pueden realizar desde un PC o una tablet.

Características principales

- Unidad de control principal:**
 Para la configuración y administración de conferencias a través de múltiples modos de funcionamiento, opcionalmente con el apoyo de un navegador web.
- Unidades de micrófono** con o sin altavoz integrado
- Unidad de presidente** con **función de voz prioritaria**
- Unidad de altavoz** dedicada para cubrir un radio de aprox. 3 m
- Opción de **desactivar automáticamente los micrófonos inactivos** después de 30 segundos
- Activación por voz:** Empiece a hablar en lugar de pulsar un botón
- Control individual del volumen del altavoz y los auriculares**
- Función de grabación** con memoria interna de 1 GB o memoria USB de hasta 32 GB
- El supresor automático de retroalimentación de 7 puntos integrado** garantiza un audio de conferencia claro y seguro

Configuración del sistema

MÁXIMO 246 UNIDADES DE CONFERENCIA

+

REUNIONES WEB REMOTAS

Reuniones **WEB**

TS-D1100-MU



32 unidades

TS-D1000-SU



80 unidades

TS-D1000-SU



128 unidades

TS-D1000-SU



176 unidades

TS-D1000-SU



224 unidades

TS-D1000-SU



246 unidades



1x TS-D1000-CU + TS-D1000-DU



Configuración de sistema compacto

TS-D1100MC & SP

Para construir un **sistema de conferencias que ahorre espacio**, ofrecemos unidades de micrófono compactas combinadas con una única unidad de altavoz capaz de cubrir un radio de 3 metros dentro de la sala de conferencias.

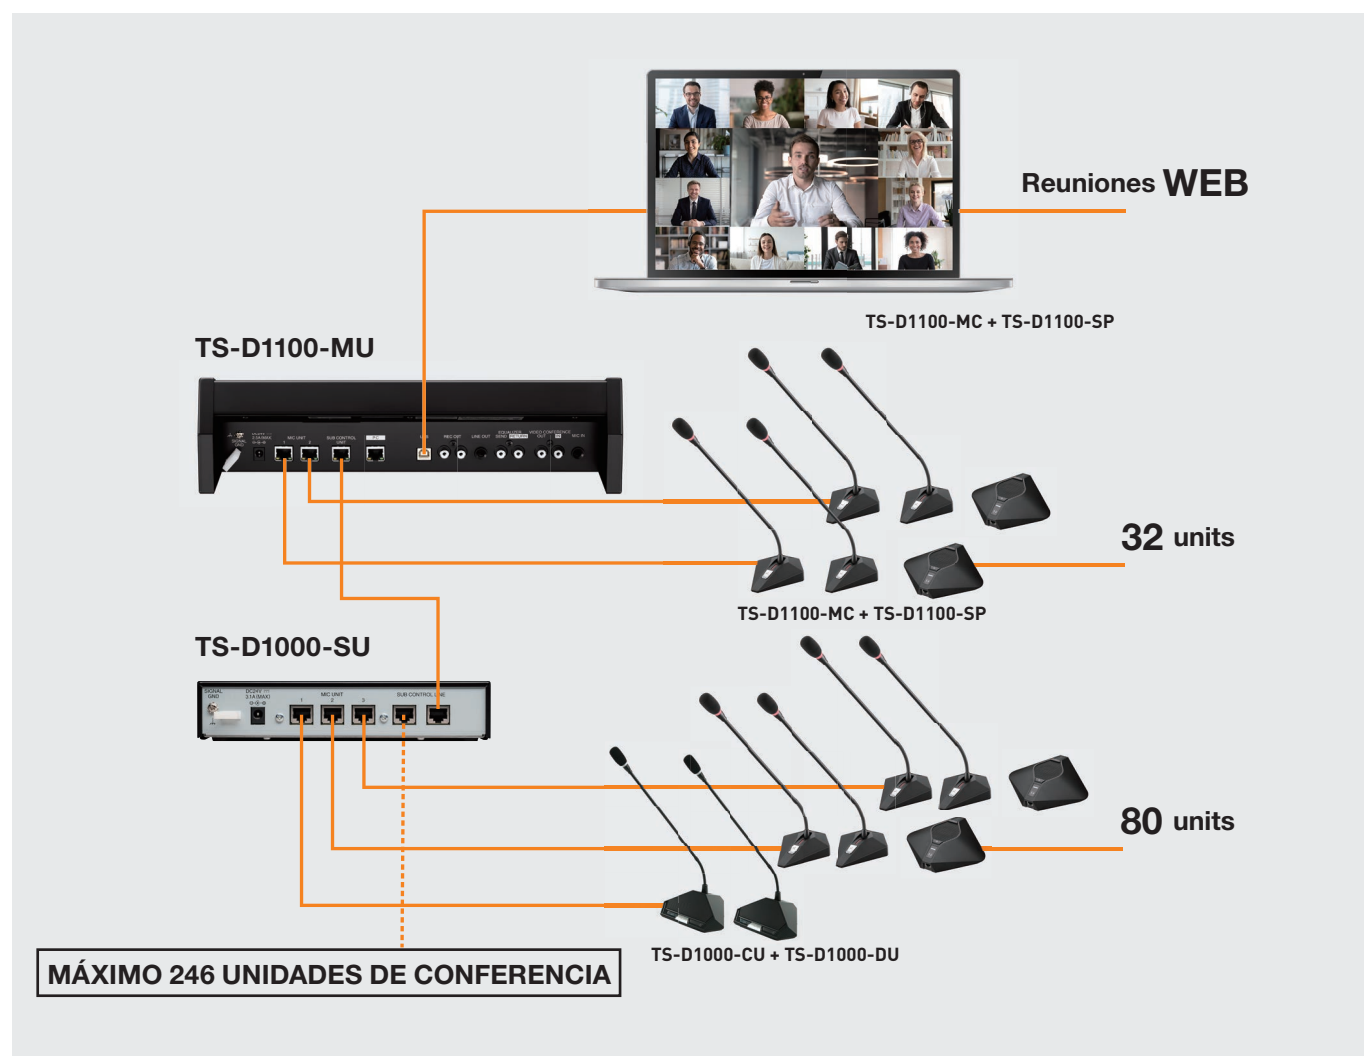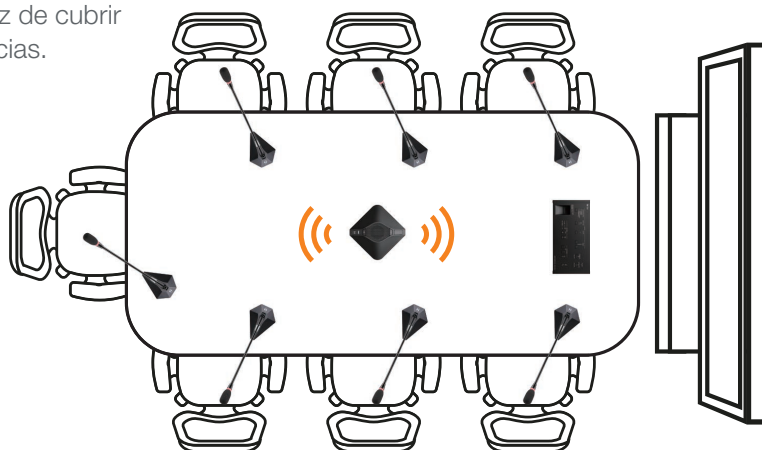

TS-D1100-MU

Unidad de control principal



- Controla hasta 246 unidades de conferencia
- 2 entradas de micrófono (principal/sub), 3 entradas AUX (principal/sub/principal y sub), salida de línea, salida de grabación, salida de monitor de auriculares, entrada/salida de ecualizador
- Hasta 8 micrófonos simultáneos, función de apagado automático del micrófono, selector de prioridad de voz, supresor de retroalimentación
- Función de grabación con memoria interna de 1 GB (aprox. 18 horas a 128 kbps) o memoria USB de hasta 32 GB
- Montaje en rack con el soporte opcional MB-TS920
- Control y configuración del modo de conferencia mediante navegador a través de PC/tablet
- Interfaz de audio USB incluida

TS-D1000-CU

Unidad de presidente



- Botón de prioridad
- Altavoz de monitorización de 0,4 W
- 2 tomas de auriculares con control de volumen individual
- Para equipar con TS-D1000-M1 o TS-D1000-M2
- Puerto de conexión en cascada para unidades de conferencia adicionales

TS-D1000-DU

Unidad de delegado



- Altavoz monitor de 0,4 W
- 2 tomas de auriculares con control de volumen individual
- Para equipar con TS-D1000-M1 o TS-D1000-M2
- Puerto en cascada para unidades de conferencia adicionales

TS-D1100-MC

Unidad de micrófono



- Micrófono de cuello de cisne
- Diseño discreto
- Indicador LED del estado del micrófono
- Puerto de conexión en cascada para unidades de conferencia adicionales

TS-D1000-M1

Micrófono de cuello de cisne (estándar)



- Cuello de cisne flexible
- Micrófono de condensador electret unidireccional
- El anillo rojo iluminado indica el estado activo del micrófono
- Longitud: 518 mm (1,7 pies)

TS-D1000-M2

Micrófono de cuello de cisne (largo)



- Cuello de cisne flexible
- Micrófono de condensador electret unidireccional
- El anillo rojo iluminado indica el estado activo del micrófono
- Longitud: 668 mm (2,19 pies)

TS-D1100-SP

Unidad de altavoz



- Altavoz de 1 W para dirigirse a varias personas a la vez
- Cubre un radio de aproximadamente 3 m (9,8 pies)
- Diseño discreto
- Teclas de control e indicadores LED para el volumen del altavoz
- Puerto de conexión en cascada para unidades de conferencia adicionales

TS-D1000-SU

Unidad de control secundaria



- Conecta hasta 48 unidades de conferencia
- Se pueden conectar hasta 5 unidades de control secundarias a la unidad de control principal

TS-D1000-EX

Unidad de extensión



- Permite ampliar la distancia del cable hasta 50 m entre las unidades de control principal / secundarias y las unidades de presidente / delegado
- Incluye fuente de alimentación externa
- x2 conectores para unidades de conferencia

MB-TS920

Soporte para montaje en rack



- Diseñado para su uso con TS-D1100-MU y otros



We supply sound, not equipment.

www.toa-spain.com



TOA Electronics Europe GmbH

www.toa-spain.com

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. 08 | 2025