TOA

Série TS-D1100

Système de conférence numérique

Connectez instantanément vos équipes à distance avec la puissance de l'USB

Son de haute qualité et design élégant

La **série TS-D1100** est un **système de conférence autonome** de nouvelle génération, au design élégant et au son de haute qualité. Diverses fonctions sont prévues pour faciliter les réunions.

Jusqu'à 246 unités de conférence peuvent être facilement raccordées par câble CAT5 dans une configuration en bus simple. **L'anti-larsen intégré** garantit une communication claire.

Choisissez l'accessoire qui répond à vos besoins :
Choisissez parmi différentes longueurs de microphone, prolongez vos lignes de connexion à l'aide d'**unités d'extension** et **augmente**z le nombre d'unités de conférence **grâce à 5 unités de commande secondaires**.

Le panneau de commande se limite aux boutons essentiels, permettant aux utilisateurs de se concentrer pleinement sur l'intervenant. Conçue pour être extrêmement discrète, elle évite toute distraction visuelle pour les participants."

TS-D1000-CU TS-D1000-DU TS-D1100-MU TS-D1100-SP TS-D1100-MC

Unité de contrôle principale
TS-D1100-MU

MODE DE FONCTIONNEMENT

Adaptez la configuration de votre salle de réunion à votre style avec nos multiples modes de fonctionnement : contrôle prioritaire des unités déléguées, activation des microphones par la voix, ou mode présentation réservé au président. Profitez d'une clarté audio exceptionnelle grâce à nos haut-parleurs intégrés pour des réunions toujours plus efficaces .

ENREGISTREMENT AUDIO INTÉGRÉ

Les réunions peuvent être enregistrées au format mp3 sur une clé USB ou sur la mémoire interne (jusqu'à 18 heures d'enregistrement).

Conférence hybride, configuration facile

CONNEXION USB

La connexion USB directe à un PC permet l'entrée et la sortie audio pendant les réunions et conférences en ligne.

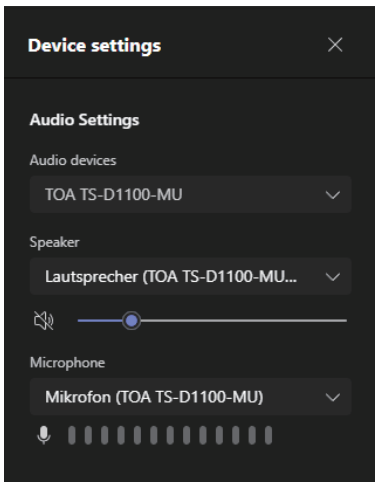

TS-D1100-MU

APPLICATION DE NAVIGATEUR WEB

Une application de navigateur Web intégrée est disponible. Les réglages avancés peuvent être effectués à partir d'un PC ou d'une tablette.

Caractéristiques principales

- **Unité centrale de conférence principale :** Pour la configuration et l'administration des conférences via de multiples modes de fonctionnement, supportés en option par un navigateur web.
- **Poste de conférence** avec ou sans haut-parleur intégré
- **Poste de conférence "président"** avec **fonction de priorité à la parole**
- **Haut-parleur** dédié pour **couvrir un rayon d'environ 3 m**
- Possibilité de **désactiver automatiquement les microphones inactifs** après 30 secondes
- **Activation vocale :** Commencez à parler au lieu d'appuyer sur un bouton
- **Réglage** individuel **du volume du haut-parleur** et du **casque**
- **Fonction d'enregistrement** avec une mémoire interne de 1 Go ou une mémoire USB jusqu'à 32 Go
- **Le suppresseur automatique de larsen en 7 points** garantit un son de conférence clair et sûr.

Configuration du système

MAX 246 UNITÉS DE CONFÉRENCE

+

RÉUNIONS WEB À DISTANCE

Réunions **WEB**

TS-D1100-MU

32 unités

TS-D1000-SU

80 unités

TS-D1000-SU

128 unités

1x TS-D1000-CU + TS-D1000-DU

TS-D1000-SU

176

TS-D1000-SU

224 unités

TS-D1000-SU

246 unités

Configuration Économe en Espace :
TS-D1100MC & SP

Pour optimiser l'espace de votre salle de conférence, nous proposons des postes de conférences compacts associés à une seule unité de haut-parleur capable de couvrir un rayon de 3 mètres au sein de la salle. Une solution idéale pour des réunions efficaces et sans encombrement."

TS-D1100-SP TS-D1100-MC

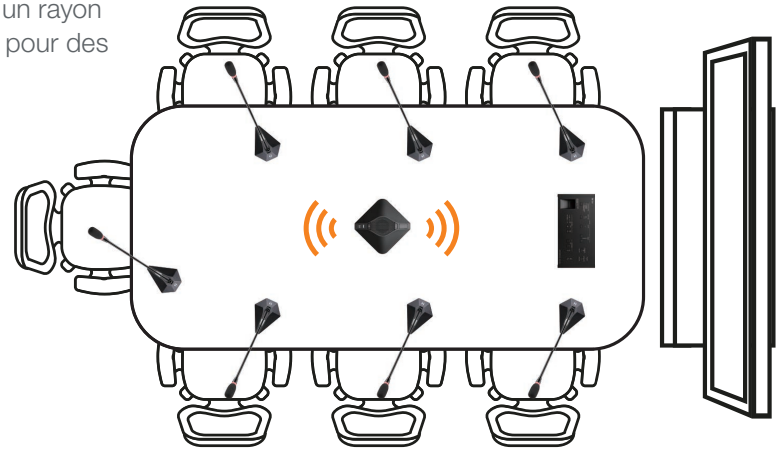

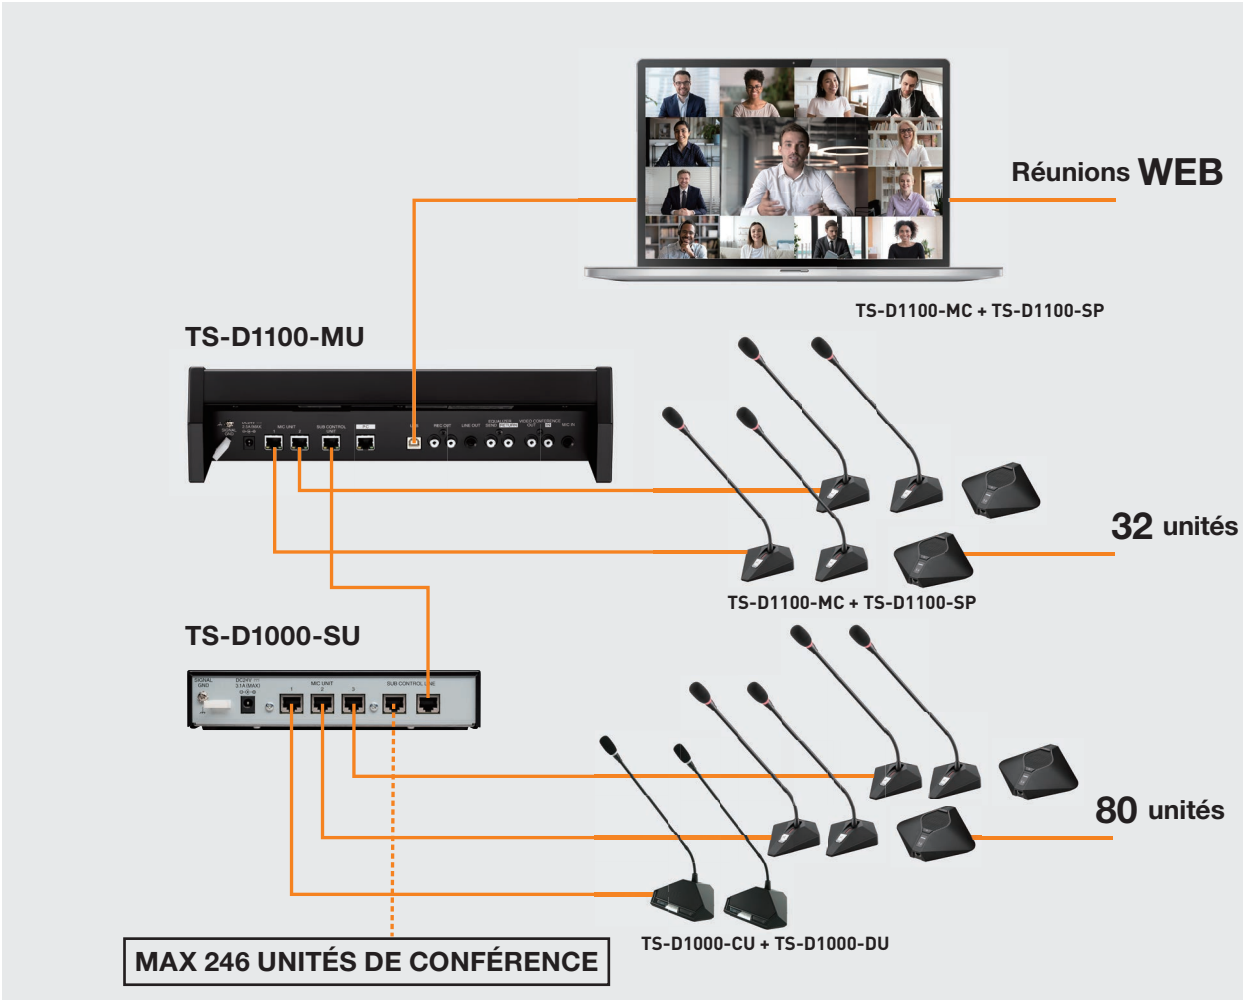

TS-D1100-MU
Unité de contrôle principale

- Jusqu'à 246 unités de conférence contrôlables
- 2 entrées micro (principale/sub), 3 entrées AUX (principale/sub/principale et sub), sortie ligne, sortie enregistrement, sortie casque, entrée/sortie égaliseur
- Jusqu'à 8 microphones ouverts, fonction d'arrêt automatique des microphones, sélecteur de priorité de parole, suppresseur de larsen
- Fonction d'enregistrement utilisant la mémoire interne de 1 Go (environ 18 heures@128kbps) ou la mémoire USB jusqu'à 32 Go
- Montage en rack avec le support optionnel MB-TS920
- Contrôle et réglage du mode conférence par navigateur via PC/tablette
- Interface audio USB incluse

TS-D1000-CU
Poste Président

- Bouton de priorité
- Haut-parleur de 0,4 W pour le moniteur
- 2 prises pour casque d'écoute avec réglage individuel du volume
- Prévoir en complément le micro col de cygne TS-D1000-M1 ou le TS-D1000-M2
- Port de connexion en série pour des unités de conférence supplémentaires

TS-D1000-DU
Poste délégué

- Haut-parleur de moniteur de 0,4 W
- 2 prises pour casque d'écoute avec réglage individuel du volume
- Prévoir en complément le micro col de cygne TS-D1000-M1 ou le TS-D1000-M2
- Port de connexion en série pour des unités de conférence supplémentaires

TS-D1100-MC
Poste microphone



- Microphone à col de cygne 518 m intégré
- Design discret
- Indicateur LED pour l'état du microphone
- Port de connexion en série pour des unités de conférence supplémentaires

TS-D1000-M1
Microphone à col de cygne (standard)

- Col de cygne flexible
- Microphone condensateur unidirectionnel à électret
- Anneau led rouge indique l'état du microphone actif
- Longueur : 518 mm

TS-D1000-M2
Microphone à col de cygne (long)

- Col de cygne flexible
- Microphone condensateur unidirectionnel à électret
- Anneau led rouge indique l'état du microphone actif
- Longueur : 668 mm

TS-D1100-SP
Unité de haut-parleur

- Haut-parleur de 1 W permettant de s'adresser à plusieurs personnes à la fois
- Couvre un rayon d'environ 3 m (9.8ft)
- Design discret
- Touches de contrôle et indicateurs LED pour le volume du haut-parleur
- Port de connexion en série pour des unités de conférence supplémentaires

TS-D1000-SU
Unité d'extension secondaire

- Permet de connecter jusqu'à 48 postes de conférence supplémentaire
- Jusqu'à 5 unités d'extension secondaires peuvent être connectées à l'unité de commande principale.

TS-D1000-EX
Unité d'extension

- Permet d'étendre la distance du câble jusqu'à 50 m entre les unités de contrôle principales / secondaires et les postes de conférences président / délégué
- Alimentation externe incluse
- 2x connecteur de ligne de l'unité de conférence

MB-TS920
Support de montage en rack 4U – 19 pouces

- Conçu pour être utilisé avec le TS-D1100-MU et autres

We supply sound, not equipment.

www.toa.fr

TOA Electronics Europe GmbH
www.toa.fr
Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. 08 | 2025