



TS-D1100 serie

Digitaal conferentiesysteem



**Deelnemers op afstand
aansluiten via USB**

KENMERKEN VAN DE TS-D1100 SERIE

Kwalitatief hoogwaardig geluid met een elegant ontwerp

De **TS-D1100 serie** is een nieuwe generatie **stand-alone conferentiesysteem** met een elegant ontwerp en geluid van hoge kwaliteit. Er zijn verschillende functies beschikbaar om vergaderingen soepel te laten verlopen.

Tot 246 conferentie-units kunnen eenvoudig aangesloten worden via een CAT5-kabel in een eenvoudige serieschakeling, ketenconfiguratie. De **ingebouwde feedbackonderdrukking** zorgt voor heldere communicatie.

Kies de accessoires die bij uw wensen past: Kies uit verschillende microfoonlengtes, breid uw aansluitlijnen uit met behulp van **uitbreidingseenheden** en **breid** uw aantal conferentie-eenheden **uit met maximaal 5 sub-besturingseenheden**.

Het **bedieningsoppervlak bestaat alleen uit essentiële knoppen**. Hierdoor kunnen gebruikers zich concentreren op de spreker. Het hele ontwerp is zo gemaakt dat het zeer onopvallend is en de deelnemers niet visueel afleidt.



Hoofdbedieningseenheid TS-D1100-MU

BEDIENINGSMODUS

Kies uit meerdere bedieningsmodi die bij uw stijl van vergaderen passen, waaronder deelnemer-unit voorrangsregeling, spraakgestuurde microfoonstart of presentatiemodus, waarbij alleen de voorzitter aanwezig is - allemaal met helder geluid via de ingebouwde luidsprekers.




INGEBOUWDE AUDIO-OPNAME

Vergaderingen kunnen worden opgenomen in mp3-formaat op USB-stick of het interne geheugen (opname tot 18 uur).

Hybride conferentie, eenvoudige installatie

USB-AANSLUITING

De directe USB-aansluiting op een pc maakt audio-invoer en -uitvoer tijdens webvergaderingen en conferenties mogelijk.

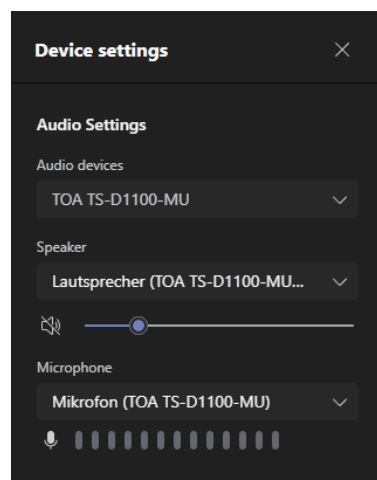

WEBBROWSER TOEPASSING

Ingebouwde webbrowserapplicatie is beschikbaar. Geavanceerde instellingen kunnen worden gemaakt vanaf een PC of tablet.

TS-D1100-MU

Belangrijkste functies


- Hoofdbedieningseenheid:**
 Voor het instellen en beheren van conferenties via meerdere bedieningsmodi, optioneel ondersteund door een webbrowser
- Microfooneenheden** met (actief) of zonder (passief) ingebouwde luidspreker
- Voorzitter-unit** met **prioriteit spraakfunctie**
- Speciale **luidsprekerunit** voor een **bereik** van **ongeveer 3 m**
- Optie om **inactieve microfoons** na 30 seconden **automatisch uit te schakelen**
- Spraakactivatie:** Begin te praten in plaats van op een knop te drukken
- Individuele **volumeregeling** voor **luidspreker** en **hoofdtelefoon**
- Opnamefunctie** met intern geheugen van 1 GB of USB-geheugen tot 32 GB
- Ingebouwde 7-punts automatische feedbackonderdrukker (FBS)** zorgt voor helder en veilig conferentiegeluid

Systeemconfiguratie

MAX. 246 CONFERENTIE-EENHEDEN

+



WEB-VERGADERINGEN OP AFSTAND

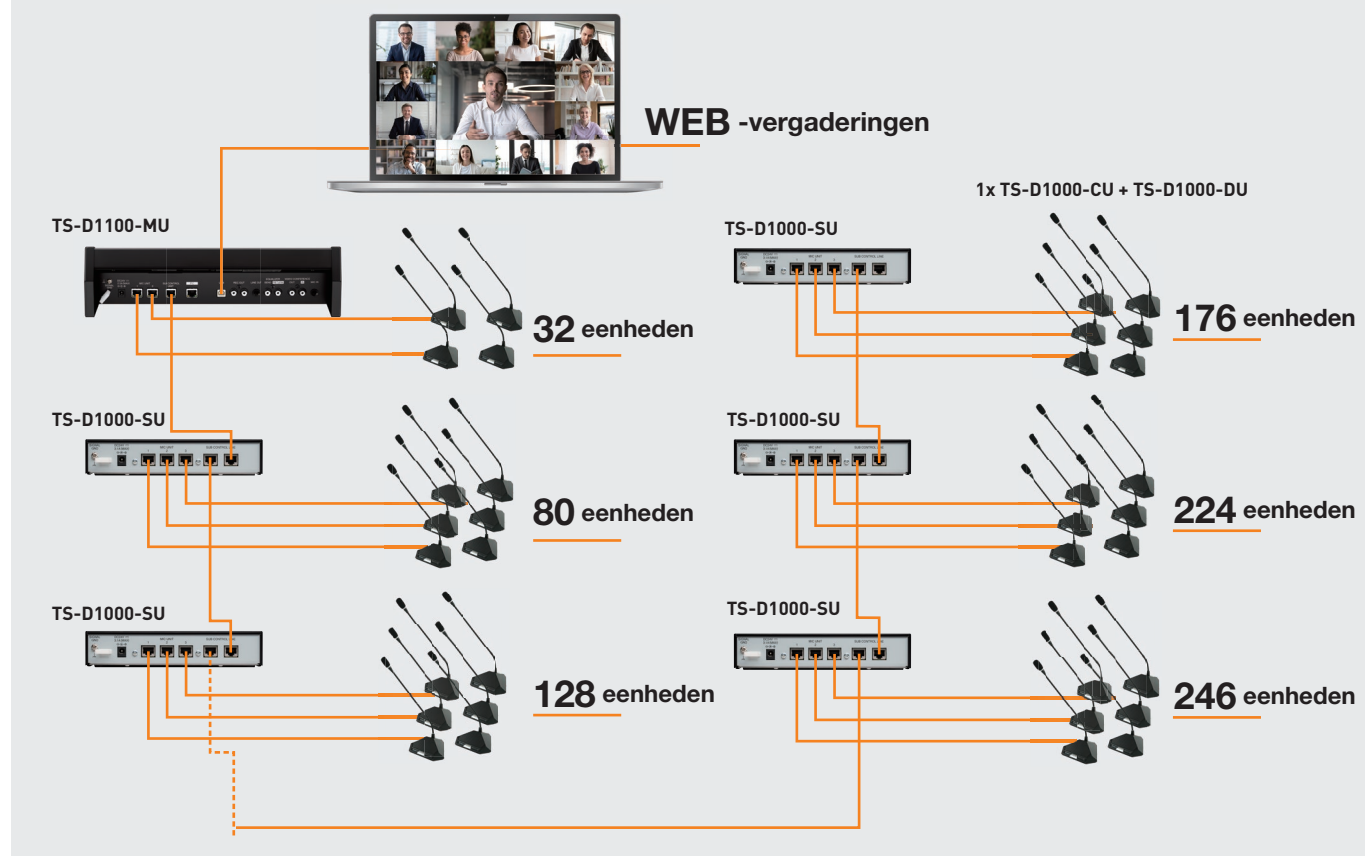

Ruimtebesparende systeemconfiguratie

TS-D1100MC & SP

Om een **ruimtebesparend conferentiesysteem** op te zetten, bieden wij compacte microfoonunits gecombineerd met één luidsprekerunit die een straal van 3 meter binnen de conferentieruimte kan bestrijken.

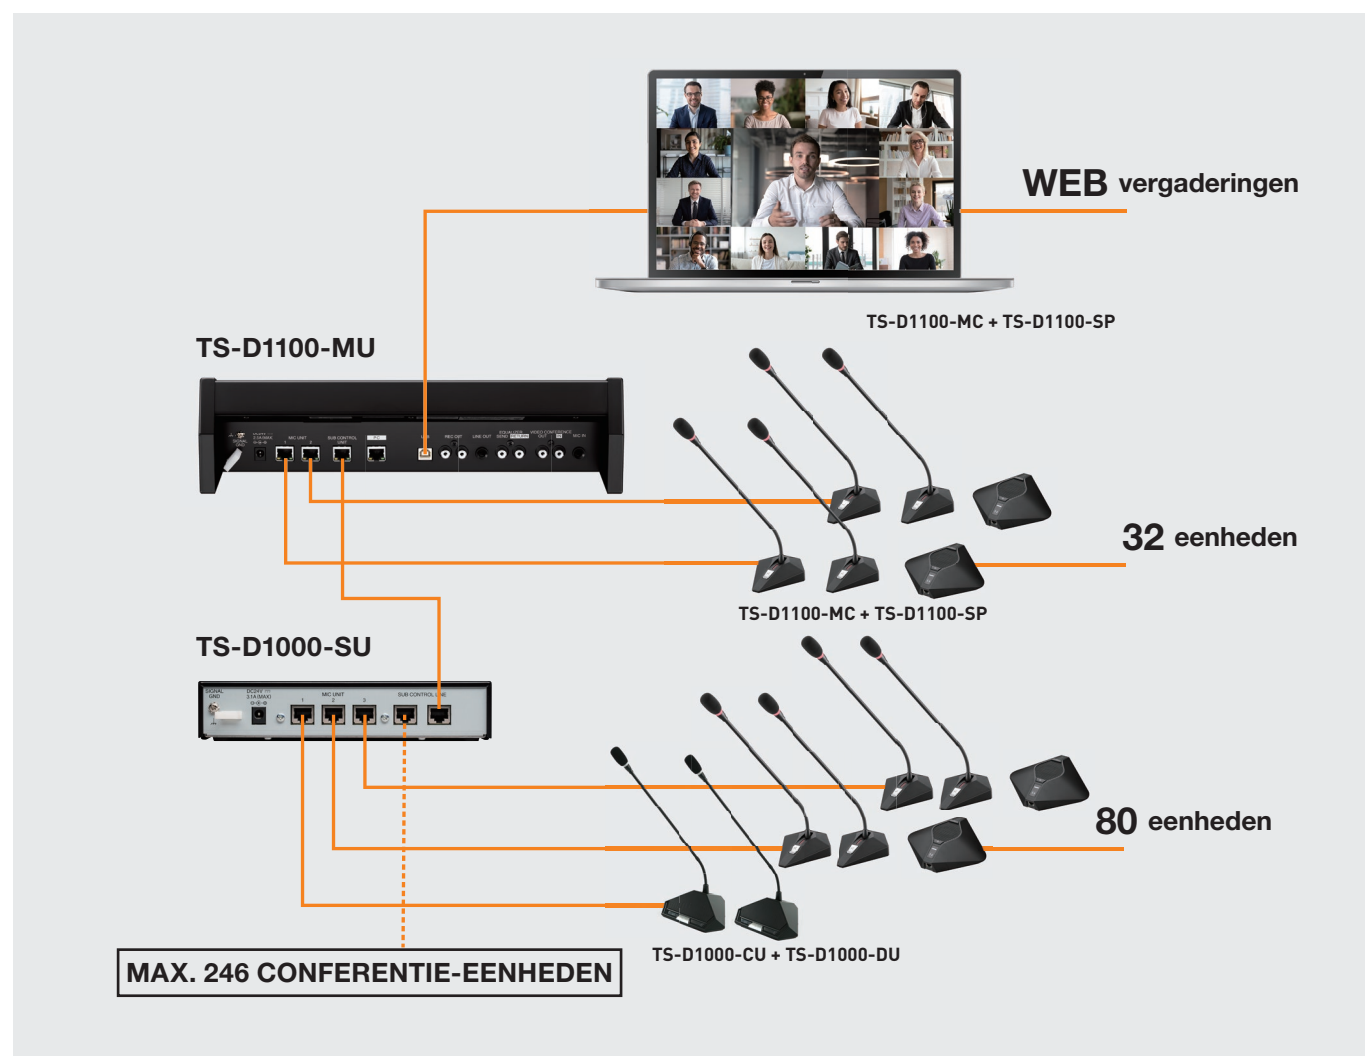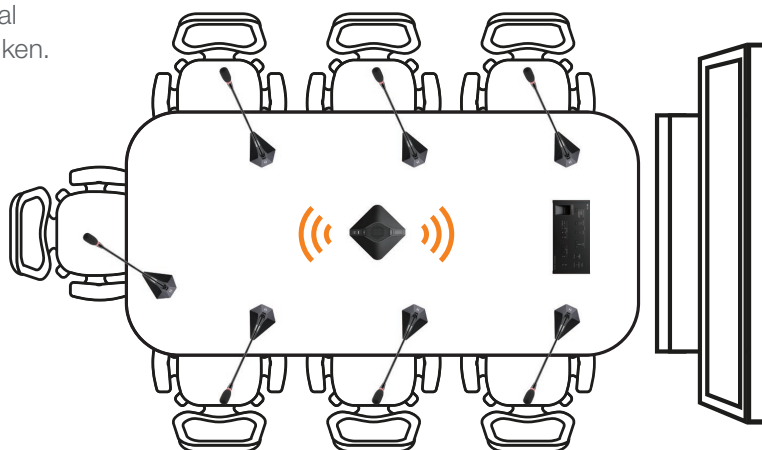

TS-D1100-MU

Hoofdbesturingseenheid



- Tot 246 conferentie-eenheden aanstuurbaar
- 2 x Mic In (Main/Sub), 3 x AUX In (Main/Sub/Main en Sub), Line Out, Rec Out, Hoofdtelefoon monitor out, EQ in/out
- Tot max. 8 open microfoons, automatische microfoonuitschakeling, spraak prioriteit selector feedback onderdrukker
- Opnamefunctie met intern geheugen van 1 GB (ongeveer 18 uur@128kbps) of USB-geheugen tot 32 GB
- In 19" rack te monteren met MB-TS920 optionele beugelset
- Bediening en instelling conferentiemodus via browser via PC/tablet
- Meegeleverde USB audio-interface

TS-D1000-CU

Voorzitter



- Prioriteit knop
- 0,4 W monitorluidspreker
- 2 hoofdtelefoonaansluitingen met individuele volumeregeling
- Uit te rusten met TS-D1000-M1 of TS-D1000-M2
- Poort voor daisy chain voor extra conferentie-eenheden

TS-D1000-DU

Deelnemer-unit



- 0,4 W monitorluidspreker
- 2 hoofdtelefoonaansluitingen met individuele volumeregeling
- Uit te rusten met TS-D1000-M1 of TS-D1000-M2
- Poort voor daisy chain voor extra conferentie-eenheden

TS-D1100-MC

Microfoon



- Zwanenhalsmicrofoon
- Discreet ontwerp
- LED-indicator voor microfoonstatus
- Aansluiting voor extra conferentie-eenheden

TS-D1000-M1

Microfoon met zwanenhals (kort)



- Flexibele zwanenhals
- Unidirectionele electret condensatormicrofoon
- Verlichte rode ring geeft actieve microfoonstatus aan
- Lengte: 518 mm

TS-D1000-M2

Zwanenhalsmicrofoon (standaard)



- Flexibele zwanenhals
- Unidirectionele electret condensatormicrofoon
- Verlichte rode ring geeft actieve microfoonstatus aan
- Lengte: 668 mm

TS-D1100-SP

Luidspreker



- 1 Watt luidspreker om meerdere mensen tegelijk aan te spreken
- Bereikt een bereik van ongeveer 3 m
- Discreet ontwerp
- Bedieningstoetsen en LED-indicatoren voor luidsprekervolume
- Aansluiting voor extra conferentie-eenheden

TS-D1000-SU

Sub-besturingseenheid



- Voor aansluiting van maximaal 48 conferentie-eenheden
- Er kunnen maximaal 5 sub-besturingseenheden worden aangesloten op de hoofdregelenheid

TS-D1000-EX

Uitbreidingsunit



- Hiermee kan de kabelafstand worden uitgebreid tot maximaal 50 m tussen master/sub-besturingseenheden en voorzitter/deelnemer eenheden
- Externe voeding inbegrepen
- 2x lijnaansluiting conferentie-eenheid

MB-TS920

Rack montagebeugel



- Ontworpen voor gebruik met TS-D1100-MU en anderen



We supply sound, not equipment.

www.toa.nl



TOA Electronics Europe GmbH

www.toa.nl

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 08/2025