


VM-300SV

END OF LINE MODULE

Storingen in de luidsprekerlijn kunnen worden gedetecteerd met een grotere zorgvuldigheid, wanneer een VM-300SV unit die specifiek is ontworpen voor een 100 V luidsprekerlijn wordt aangesloten tussen de lijnuitgang en het noodingangscontact van de VM-3240VA, VM-3360VA, VM-3240E of VM-3360E.

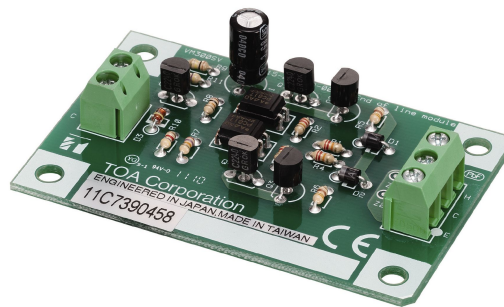

Artikel nummer (SAP)VM-300SV


Specifications

Krachtbron (combined)	Gevoedt vanuit VM-3240VA, VM-3360VA, VM-3240E, VM-3360E
Opgenomen vermogen	0,2 W
Ingang / uitgang	Ingang luidsprekerlijn: schroef-connector, toepasbare kabeldiameter: AWG 24 – AWG 19 Contactuitgang: Aangesloten op de noodcontactingang van VM-3240VA, VM-3360VA, VM-3240E, VM-3360E, connector-kabel: Getwiste tweaderige kabel (afgeschermd type wordt aanbevolen), max. kabellengte: 10 m
Afmetingen (B x H x D)	70 x 18 x 45 mm
Afmetingen (ø x D)	x 45
Afwerking	Stalen plaat, oppervlaktebehandeld

VM-300SV

END OF LINE MODULE

Appearance

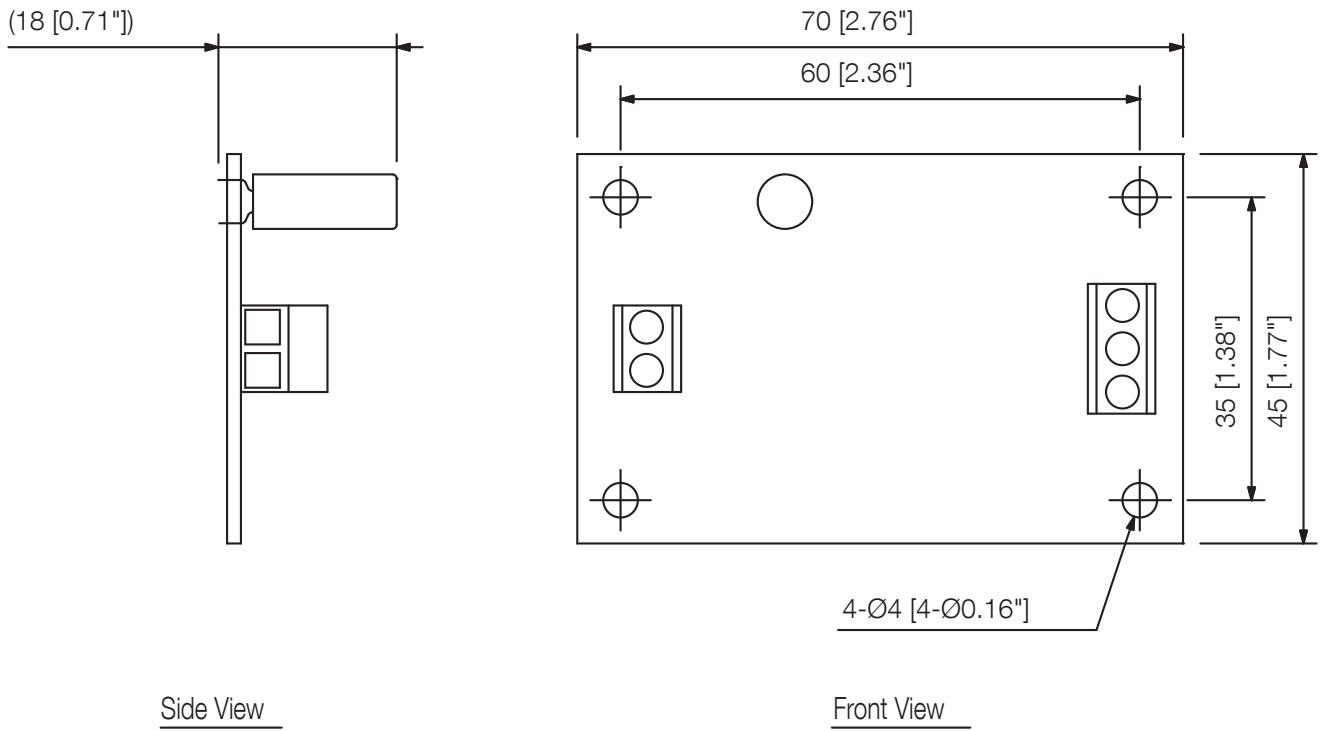

UNIT:mm

SCALE:1/1

Note: Numerical values in parentheses are for reference only.