

VM-3360E

VM EXTENSION AMPLIFIER 360W



Artikelnummer: VM-3360E CE
Alternative products: VM-3240E


Specifications

Anzeigen	Power; 5-Segment-Bargraphlevelmeter, ausgewählte Zone, Notfallzone aktiv, Kommunikationsfehler, CPU-Fehler
Spannungsversorgung	230 V AC, 50 / 60 Hz undefined
Nennausgangsleistung	360 W gesamt in 6 Zonen
Frequenzbereich	50 Hz - 20 kHz (Bei 1/3 Nennleistung)
Klirrfaktor (Wert)	< 0,7 %
Spannungsversorgung	230 V AC, 50 / 60 Hz undefined
Nennausgangsleistung	360 W gesamt in 6 Zonen
Klirrfaktor	< 0,7 %
Leistungsaufnahme	850 W (bei Nennausgangssignal),380 W (entsprechend EN 60065)
Steuereingänge	Eingang 1 - 8: potentialfreier Schließerkontakteingang, Leerlaufspannung: 24 V DC, Kurzschlussstrom: unter 2 mA, abnehmbare Klemmleiste (14-polig)
Frequenzbereich	50 Hz - 20 kHz (Bei 1/3 Nennleistung)
Leistungsaufnahme	850 W (bei Nennausgangssignal),380 W (entsprechend EN 60065)
Steuerausgänge	Ausgang 1 – 8: Offener Kollektorausgang, Stehspannung: 30 V DC, Schaltstrom: unter 10 mA, steckbarer Schraubklemmenblock (14-polig)
Fremdspannungsabstand	85 dB (oder mehr)
Eingänge	Eingang für externen Verstärker: 100 V Line abnehmbare Klemmleiste (14-polig)Lokaler Eingang -50 dBV (Mic) / -10 dBV (Line), 600 Ω / elektronisch symmetriert, abnehmbare Klemmleiste (14 x 2-polig)
Ausgänge	Lautsprecherausgang 1 - 6: Summe innerhalb der Nennleistung, abnehmbare Klemmleiste (14-polig)Direkte Ausgabe vom internen oder externen Verstärker, abnehmbare Klemmleiste (16-polig)
Steuereingänge	Eingang 1 - 8: potentialfreier Schließerkontakteingang, Leerlaufspannung: 24 V DC, Kurzschlussstrom: unter 2 mA, abnehmbare Klemmleiste (14-polig)
Steuerausgänge	Ausgang 1 – 8: Offener Kollektorausgang, Stehspannung: 30 V DC, Schaltstrom: unter 10 mA, steckbarer Schraubklemmenblock (14-polig)
Anzeigen	Power; 5-Segment-Bargraphlevelmeter, ausgewählte Zone, Notfallzone aktiv, Kommunikationsfehler, CPU-Fehler
Fremdspannungsabstand	85 dB (oder mehr)
Klirrfaktor	< 0,7 %
Ausführung	Aluminium, Stahlblechplatte, strichgeschliffen, oberflächenbehandelt, lackiert, schwarz,
Max. Luftfeuchtigkeit (im Betrieb)	bei relativer Feuchte von 5 bis 90 % (kondensationsfrei)
Betriebstemperatur	-5 °C bis +45 °C

VM-3360E

VM EXTENSION AMPLIFIER 360W

Appearance

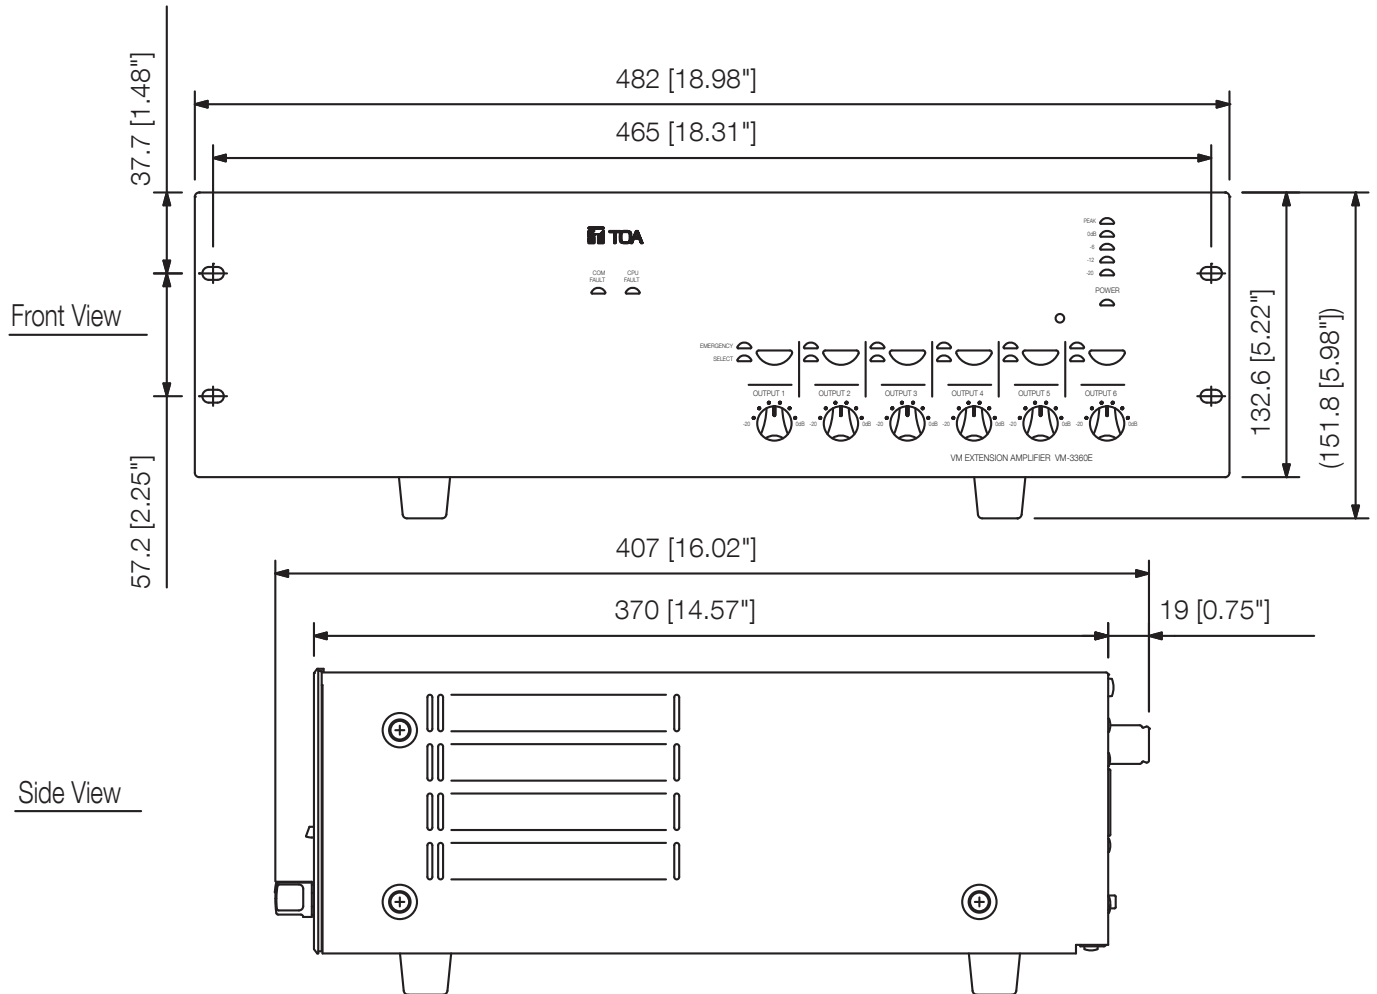

UNIT:mm

SCALE:1/4