


De EOL-module VX-300SV-EB wordt geleverd in een doos met beschermingsgraad IP65 met een kabelwartel. Intern biedt het een thermische zekering en een keramische aansluiting om te voorkomen dat de luidsprekerleiding kortsluiting maakt in geval van brand. De terminal zorgt voor de aansluiting van de luidsprekerlijn en de bestuurskabel. Het 3-draads EOL-systeem is gecertificeerd tesamen met het VX-3000 systeem.

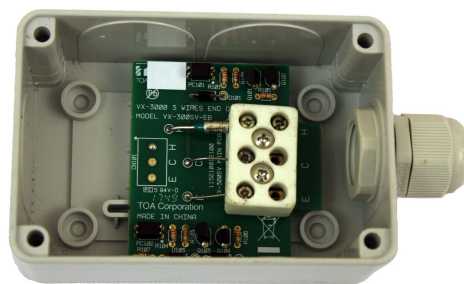

Artikel nummer (SAP)VX-300SV-EB  
 Alternative products: VX-300SM, VX-3008F,  
 VX-3016F

## Specifications

|                        |  |
|------------------------|--|
| Krachtbron (combined)  | van luidsprekeraansluiting                       |
| Stuuruitgangen         | Luidspreker kabelfout                            |
| Verbinding             | 3 polige schroefklemmen (keramisch)              |
| Afmetingen (B x H x D) | 137 x 57 x 79 mm                                 |
| Afmetingen (ø x D)     | x 79   |
| Afwerking              | ASA hars, lichtgrijs (RAL 7035 of vergelijkbaar) |
| Luchtvochtigheid       | 90% or less                                      |
| Bedrijfstemperatuur    | -5°C to +45°C                                    |



VX-300SV

---

Appearance