


Moduł EOL VX-300SV-EB znajduje się w skrzynce o stopniu ochrony IP65 z przepustem kablowym. Znajdujący się wewnątrz modułu bezpiecznik termiczny oraz zacisk ceramiczny zapobiegają zwarceniu linii głośnikowej na skutek pożaru. Zacisk pozwala na podłączanie linii głośnikowej oraz przewodów sterowania. 3-przewodowy system EOL jest certyfikowany razem z systemem VX-3000.

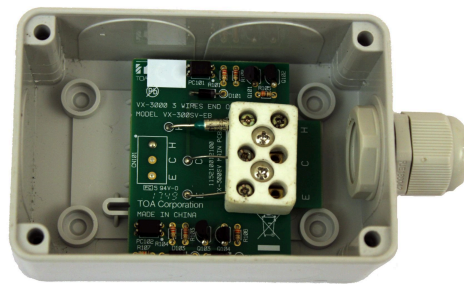

Numer artykułu: VX-300SV-EB

## Specifications

Zasilanie	from speaker line
Zasilanie	from speaker line
Wyjścia sterujące	Awaria linii głośnikowej
Wyjścia sterujące	Awaria linii głośnikowej
Złącze	3-pinowy ceramiczny zacisk skręcany
Wykonanie	Żywica ASA, Szary jasny (RAL 7035 lub odpowiednik),
Zakres wilgotności względnej pracy	90% lub mniej
Zakres temperatury pracy	-5°C do +45°C



VX-300SV

---

Appearance