

A-5012

MIXER AMPLIFIER

Le A-5012 est un amplificateur-mélangeur de table 120 W monté sur un demi-rack 1U. Les entrées 1 et 2 peuvent être réglées pour des sources sonores MIC ou LINE et la sortie est compatible avec des connexions haut-parleur haute impédance (lignes 100 V et 70 V) et basse impédance (4 #9b).

Les fonctions peuvent être réglées via PC à l'aide du logiciel de paramétrage dédié. Le A-5012 est idéal pour une utilisation en tant qu'amplificateur de puissance dans de petits espaces commerciaux et salles de conférence. À l'aide d'un support de fixation en option, il peut être installé sur un rack standard (1 U).




Numéro de l'article:A-5012 1CE
Alternative products: A-5006

Specifications


Commande	Power ON/OFF switch Volume: MIC/ Line1, MIC/ Line 2, LINE 3, LINE 4
Indicateur	Power indicator, Signal indicator, Peak indicator, Protect indicator
Puissance nominale	120 W
Réponse en fréquence	50 Hz - 20 kHz (1/8 puissance nominale)
Entrée de commande	Fonction Mute control, Commande du volume général
Réponse en fréquence	50 Hz - 20 kHz (1/8 puissance nominale)
Puissance absorbée	207 W (à la puissance nominale)
Distorsion	< 1 % (à 1 kHz, puissance nominale)
Sortie haut-parleur	Haut-parleur : 4 Ωs, 70 V (42 Ω) , 100 V (83 Ω), bloc de connexion amovible (5 broches)
Consommation électrique	3 A (max.)
Rapport S/B	LINE 1 - 4: 70 dB(A), MIC 1, 2: 50 dB(A)
Nombre de canaux	1
Microphones raccordables	2
Consommation électrique	3 A (max.)
Commande	Power ON/OFF switch Volume: MIC/ Line1, MIC/ Line 2, LINE 3, LINE 4
Entrées	INPUT 1, 2 : MIC -60 dBV, LINE -20 dBV, MIC/LINE sélectionnable 2,2 kΩ, symétrisation électronique, bornier amovible (5 broches) INPUT 3, 4 : LINE 20 dBV, 10 kΩ, asymétrique, prise RCA
Entrée de commande	Fonction Mute control, Commande du volume général
Réseau I/F	100BASE-TX
Sorties	Haut-parleur : 4 Ωs, 70 V (42 Ω), 100 V (83 Ω), bornier amovible (5 broches)
Distorsion	< 1 % (à 1 kHz, puissance nominale)
Finition	Polystyrène, Tôle d'acier, Peinture, Noir,

Appearance


Rear View



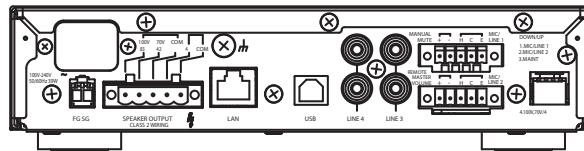


Front View

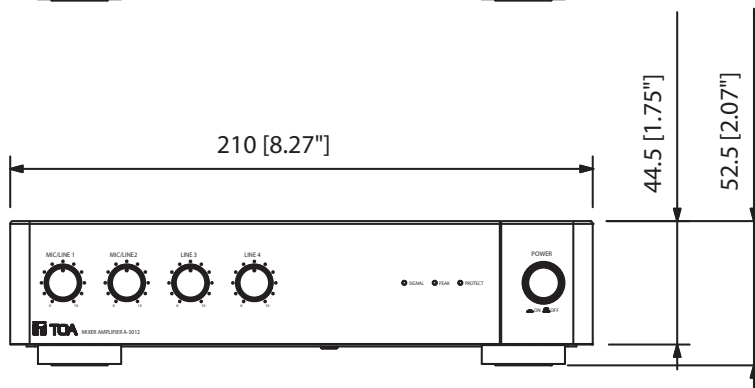

Side View

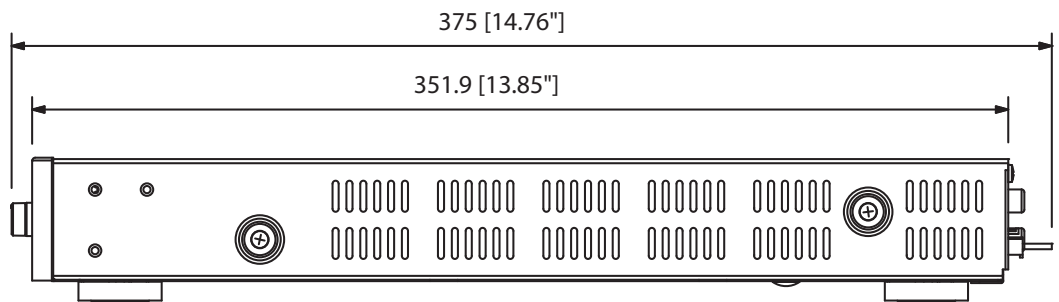

Model	1CE	3CU	4CE
AC plug			

UNIT:mm

SCALE:1/3