

FB-P12B-EB

Caisson de basses actif



Compact, flexible et puissant

Le caisson de basses pour une expérience sonore haut de gamme

We supply sound, not equipment.

Améliorez votre expérience audio avec le caisson de basses actif **TOA FB-P12B-EB**: une solution compacte offrant une qualité sonore supérieure. Grâce à sa fonction de double amplification, il s'intègre parfaitement avec les enceintes **TOA HX-5**, **HS-120** ou **d'autres enceintes large bande** pour un son équilibré et riche dans tous les environnements. Cela en fait une solution optimale pour un système d'enceintes mobile adapté à divers scénarios d'utilisation.

Le FB-P12B-EB est équipé de trois types d'entrées audio : Micro, Ligne et Auxiliaire (connecteurs XLR et jack), ce qui facilite la connexion de toutes sortes de sources musicales comme des instruments, des lecteurs CD ou simplement un téléphone portable. Il propose deux sorties audio : une pour un signal ligne et une autre pour une enceinte passive pouvant être alimentée jusqu'à 350 W. Le caisson de basses intègre des réglages EQ avancés, incluant deux préréglages EQ optimisés pour une utilisation avec les enceintes HX-5 et HS-120. Le mode utilisateur permet de personnaliser les réglages EQ pour un son adapté à vos préférences, via un ordinateur ou une application Android ou iOS.

Avec ses technologies de pointe et un design moderne, ce caisson de basses convient à la plupart des cas d'utilisation nécessitant une enceinte mobile, dotée de fonctionnalités complètes et offrant une image sonore riche.



Exemples d'application

Une utilisation flexible pour une large gamme de scénarios, notamment : les spectacles en direct, les installations sportives, les centres d'exposition, les salles de concert, les écoles, les événements communautaires ou culturels, les scènes mobiles, les cafés et les restaurants.










Caractéristiques

- Système de caisson de basses actif compact pour utilisation en intérieur
- Woofer haute puissance 32 cm (12 po)
- **Double amplification** à haut rendement
- Utilisation recommandée avec les enceintes TOA HX-5, HS-120 ou autres enceintes large bande
- DSP intégré avec filtres HPF,
 LPF et égaliseur 8 bandes

- Préréglages optimisés pour HX-5 et HS-120, sélection via interrupteur à bascule
- Application de contrôle pour Windows, Android et iOS
- Fonctions de l'application : réglage du volume principal, égaliseur 8 bandes, filtres LPF & HPF dans une interface moderne
- Conception robuste, ergonomique et durable

Puissance audio personnalisable pour une utilisation flexible

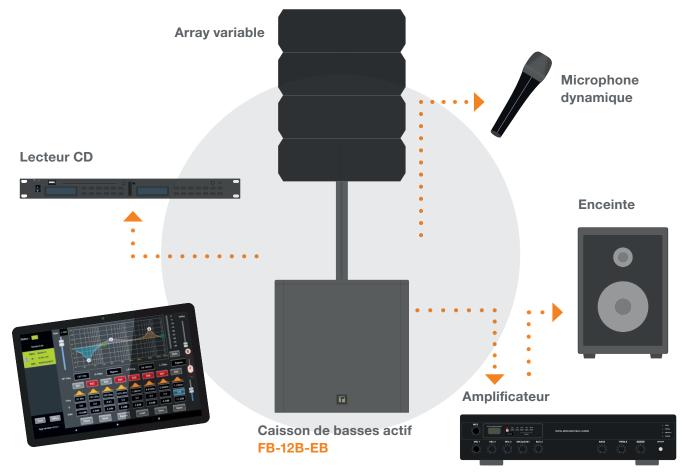

App FB-P12B-EB App Store Play Store Play Store

Options de connectivité pour diverses configurations audio

Entrée AUX

RCA

XLR / jack TRS

Entrée MIC/LINE


XLR / jack TRS

Sortie LINE

• XLR / jack TRS

Sortie haut-parleur

• Speakon • • •

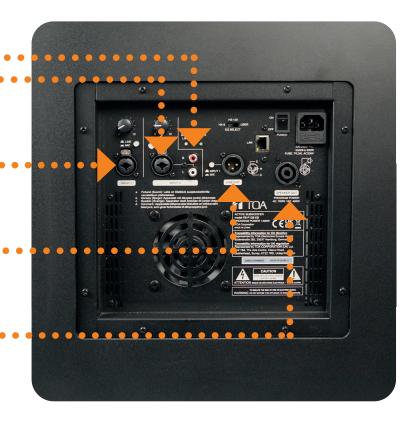

Spécifications

	FB-P12B-EB
Sensibilité	96 dB (1 W, 1 m)
Réponse en fréquence	40 – 500 Hz (-6 dB)
Sortie ligne	0 dBV, 10 kΩ, symétrique électronique, XLR mâle
Sortie haut-parleur	32 dBV, asymétrique, 350 W continu / 700 W programme @ 4 Ω – 200 W / 400 W programme @ 8 Ω , connecteur SPK
Entrée AUX	-15 dBV, 47 kΩ, symétrique électronique, RCA / XLR (femelle) / jack combiné
Entrée MIC/LINE	MIC -52 dBV, 22 k Ω , symétrique LINE -15 dBV, 22 k Ω , symétrique, XLR (femelle) / jack combiné
Sortie LINE	0 dBV, 10 kΩ, symétrique électronique, XLR (mâle), broche 1 : masse, broche 2 : chaud, broche 3 : froid
Sortie haut-parleur	4 Ω / 8 Ω asymétrique, connecteur Speakon
Finition	Boîtier MDF noir, peinture Grille perforée en acier traité, noir, peinture
Dimensions	430 (L) × 465 (H) × 480 (P) mm
Poids	20,2 kg
Accessoires	2 câbles d'alimentation, 1 câble haut-parleur ; mât de montage Ø 35 mm pour HX-5/HS non inclus

TOA Electronics Europe GmbH