

VP-2122

POWER AMPLIFIER 2*120W

De VP-2122 vermogensversterker biedt een 120 W bij 2-kanaals configuratie en maakt gebruik van de VP-200VX vermogensversterkermodule voor elk kanaal.



Artikelnummer:VP-2122


Specificaties

Indicator	Vermogenindicator voor: 4 kanalen, dubbele kleuren-LED; Oververhittingsindicator: gele LED
Energiebron	28 V DC (bedrijfsspanning tussen : 20 – 40 V DC) M4 schroef aansluiting
Nominaal vermogen	2 x 120 W
Frequentiebereik	40 Hz - 16 kHz (± 3 dB)
Vervorming	< 1 %
Energiebron	28 V DC (bedrijfsspanning tussen : 20 – 40 V DC) M4 schroef aansluiting
Vervorming	< 1 % (bij 1 kHz, nominale input/output)
Stroomverbruik	4,8 A
Frequentiebereik	40 Hz - 16 kHz (± 3 dB)
S/N-verhouding	80 dB(A)
Ingangen	Gespecificeerd door de inputmodule VP-200VX
Uitgangen	Vermogensversterker uitgang (luidsprekerlijn): M3.5 schroefaansluiting
Aantal kanalen	2
Stroomverbruik	4.8 A
Indicator	Vermogenindicator voor: 4 kanalen, dubbele kleuren-LED; Oververhittingsindicator: gele LED
Vervorming	< 1 % (bij 1 kHz, nominale input/output)
Afwerking	Staalplaat, oppervlaktebehandeld, 30 % glans, verf, zwart,


VP-2122

POWER AMPLIFIER 2*120W


Uiterlijk

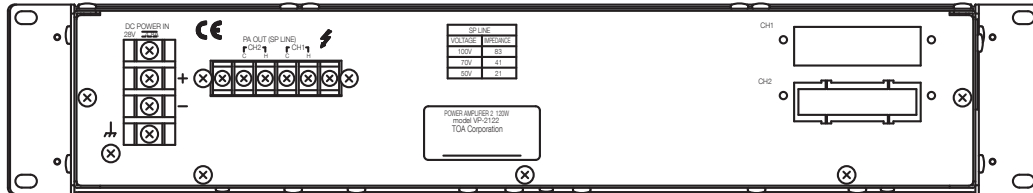

Rear View

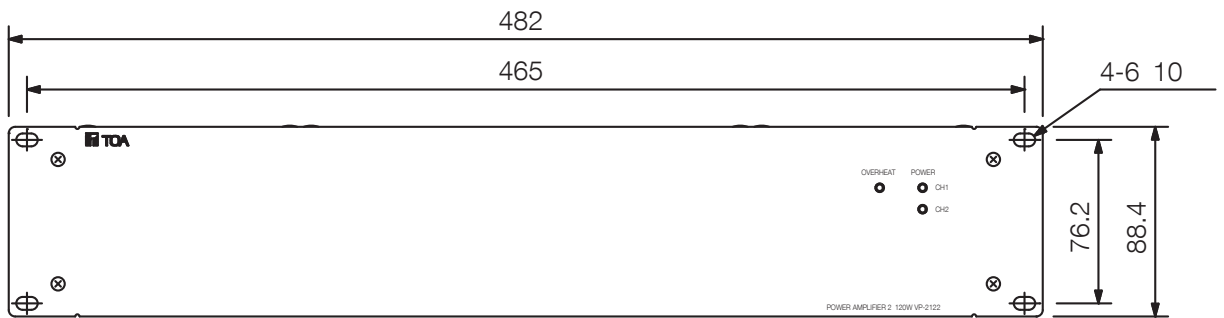

Front View

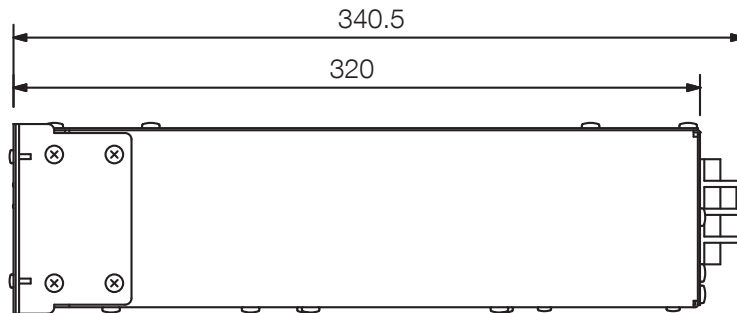

Side View

UNIT:mm

SCALE:1/4