


PC-1860 / PC-1860F PC-1860S / PC-2360

Deckeneinbaulautsprecher

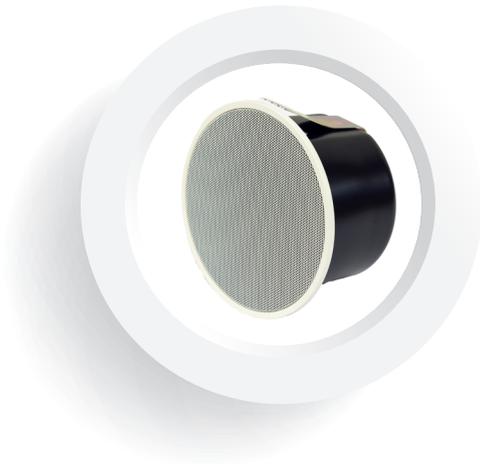

**Zeitgemäße Beschallung für Räume
und Systeme jeder Größe.**

PC-1860 / PC-1860F PC-1860S / PC-2360

Deckenlautsprecher

Die Deckenlautsprecher sind geeignet für Durchsagen und Hintergrundmusik in hoher Qualität. Das Lautsprecherdesign harmonisiert mit moderner Architektur und Einrichtung.

Der PC-1860F ist mit einer feuerfesten Kuppel ausgestattet. Diese verhindert, dass sich Feuer über den Lautsprecher durch die Decke ausbreitet.

EIGENSCHAFTEN


- 6 W Nennbelastbarkeit
- Klemmanschluss
- Modernes Flachdesign
- Schnelle und einfache Installation

PC-1860F/PC-1860S

- 12 cm Lautsprecher
- Montagebügel (PC-1860S)
- Feuertopf aus Stahl (PC-1860F)

PC-1860/PC-2360

- Einfache Installation mit Feder-verschlüssen
- 12- /16-cm-Lautsprecher
- Staubgeschützt

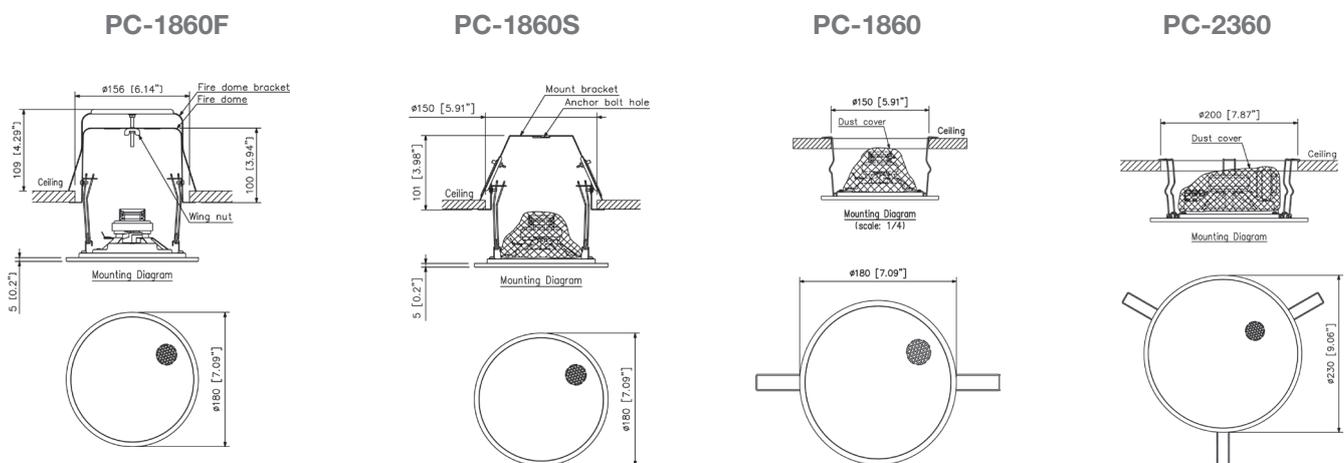

Spezifikationen

	PC-1860F	PC-1860S	PC-1860	PC-2360
Nennbelastbarkeit			6W (100V), 3W (70V)	
Leistungsanpassung		6 / 3 / 1.5 / 0.8W (100V), 3 / 1.5 / 0.8 / 0.4W (70V)		
Kennschalldruckpegel	95dB		94dB	
Frequenzbereich	170Hz – 20kHz		80Hz – 20kHz	
Deckenausschnitt	156mm ±3mm	150mm ±3mm (mounting bracket)	150mm ±3mm	200mm ±3mm
Lautsprechertyp		12 cm Konus-Lautsprecher		16 cm Konus-Lautsprecher
Anschluss		Klemmanschluss		
Farbe		Verkehrsweiß (RAL 9016 oder ähnlich)		
Abmessung	180 x 105mm	180 x 95,6mm	180 x 70mm	230 x 76mm
Gewicht	1,0kg	0,75kg	0,56kg	0,74kg

TOA Electronics Europe GmbH
www.toa.de

Irrtum und Änderung der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Druck in Deutschland (1908) L833TEEC394 QJ

We supply sound, not equipment.

www.toa.de



Mitglied der
Leistungsgemeinschaft
Beschallungstechnik
im ZVEI-Fachverband
Sicherheitssysteme

ZVEI: