



FB-P12B-EB Actieve subwoofer



Compact, flexibel en krachtig

De subwoofer voor een hoogwaardige geluidservaring

We supply sound, not equipment.


FB-P12B-EB

Actieve subwoofer

Verbeter uw geluid met de TOA FB-P12B-EB actieve subwoofer: een compacte krachtpatser die superieure geluidskwaliteit levert. Dankzij de dubbele versterkingsfunctie kan hij naadloos worden geïntegreerd met TOA's HX-5, HS-120 of andere full-range luidsprekers, voor een gebalanceerd en rijk geluid in elke omgeving. Dit maakt hem tot de ideale oplossing voor mobiele luidsprekersystemen voor uiteenlopende toepassingen.

De FB-P12B-EB is uitgerust met drie soorten audio-ingangen: microfoon, lijn en aux (XLR- en Jack aansluiting), zodat u eenvoudig diverse muziekbronnen kunt aansluiten, zoals instrumenten, cd-spelers of gewoon een mobiele telefoon. Hij biedt twee audio-uitgangen: één voor een lijnsignaal en één voor een passieve luidspreker die kan worden aangedreven met 350 Watt. De subwoofer bevat geavanceerde EQ-instellingen, waaronder twee vooraf gedefinieerde EQ-presets voor gebruik met de HX-5- en HS-120 luidsprekers. In de gebruikersmodus kunt u de EQ volledig zelf aanpassen voor een gepersonaliseerd geluid – via computer of via Android- en iOS-apps.

Met zijn geavanceerde technologie en moderne ontwerp is deze subwoofer geschikt voor de meeste toepassingen waarbij mobiliteit, uitgebreide functies en een rijk geluidsbeeld vereist zijn.

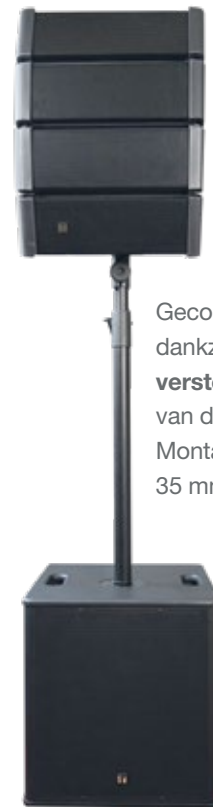

Gecombineerde kracht dankzij de **dubbele versterkingsfunctie** van de FB-P12B-EB. Montagepaal (diameter 35 mm) niet inbegrepen.

Toepassingsvoorbeelden


Flexibel inzetbaar voor uiteenlopende scenario's, zoals live optredens, sportaccommodaties, expositiecentra, muziekpodia, scholen, gemeenschaps- of culturele evenementen, mobiele podia, cafés en restaurants.



Kenmerken

- Compact, **actief subwoofersysteem** voor **gebruik binnenshuis**
- Uitgerust met een **krachtige 32 cm (12") woofer**
- Krachtige **dubbele versterkerconfiguratie**
- Te gebruiken in **combinatie met TOA's HX-5, HS-120** of andere full-range luidsprekers
- EQ-presets **geoptimaliseerd voor HX-5 en HS-120**, eenvoudig te selecteren via tuimelschakelaar
- Besturingsapp voor **Windows, Android en iOS**
- App-functies: hoofdvolumeregeling, 8-bands EQ, LPF en HPF in een modern ontwerp
- Robuust, gebruiksvriendelijk en **duurzaam ontwerp**

Aanpasbaar audio prestatievermogen voor flexibel gebruik

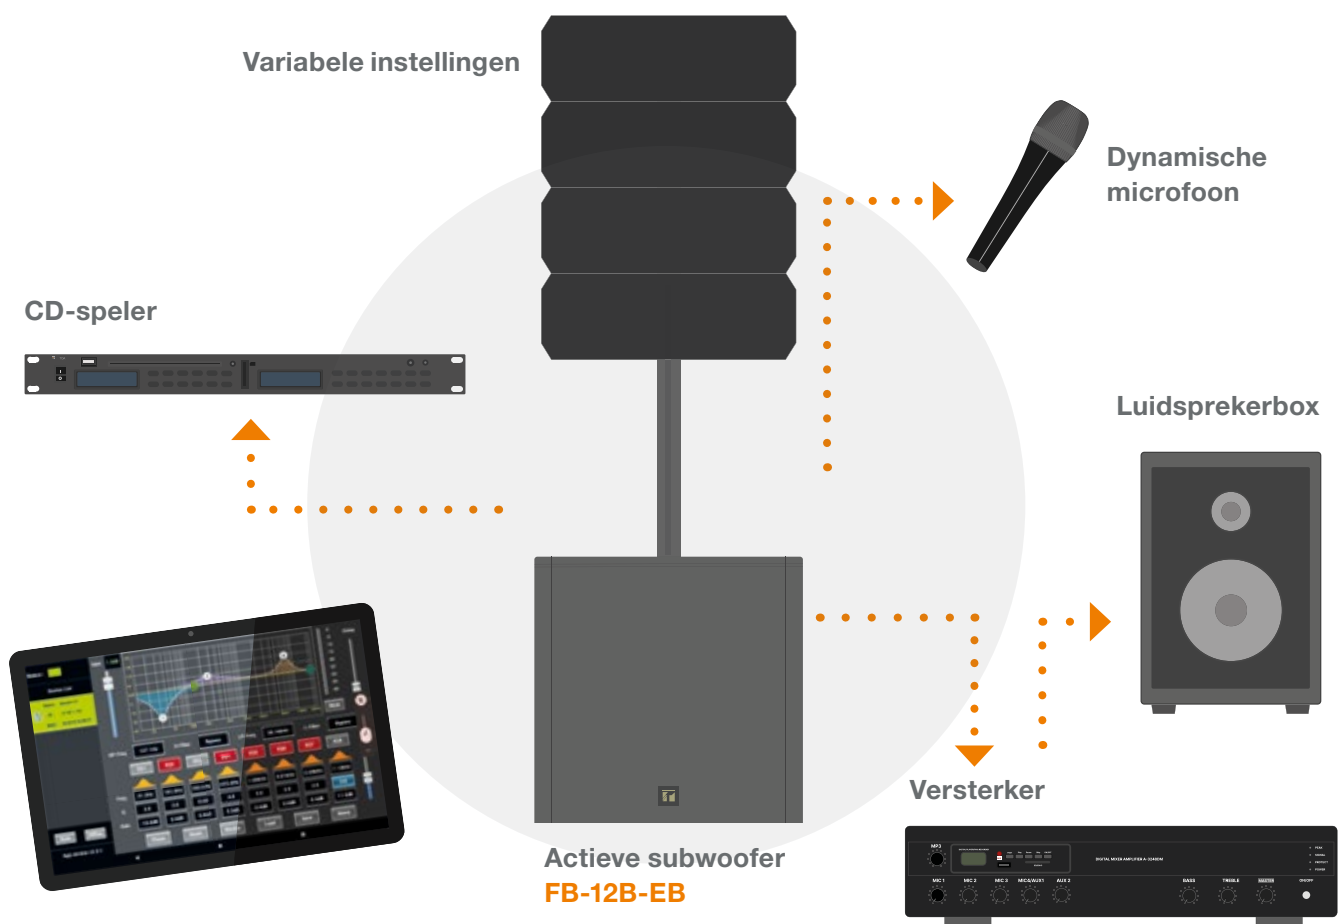

App FB-P12B-EB



Download de app:

App Store



Play Store



Aansluitmogelijkheden voor diverse audio-opstellingen

AUX-ingang

- RCA
- Gecombineerde XLR / Jack-aansluiting

MIC/LINE-ingang


- Gecombineerde XLR / Jack-aansluiting

LINE-uitgang

- XLR / Jack-aansluiting

Luidsprekeruitgang

- Speakon-aansluiting

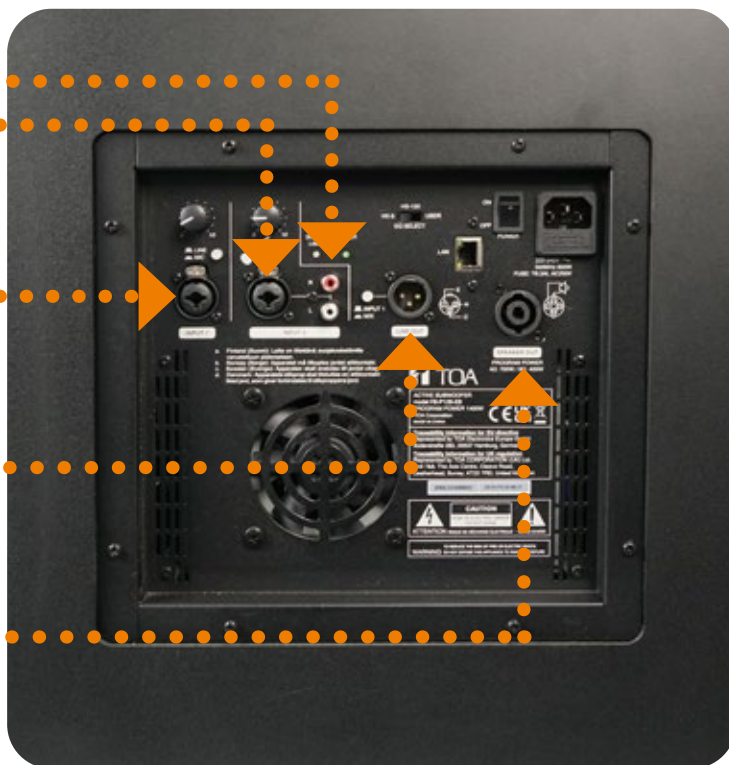

Specificaties

	FB-P12B-EB
Gevoeligheid	96 dB (1 W, 1 m)
Frequentierespons	40 – 500 Hz (-6 dB)
Lijningang	0 dBV, 10 kΩ, elektronisch gebalanceerd, XLR male-connector
Luidsprekeruitgang	32 dBV, ongebalanceerd, 350 W continu / 700 W programma @ 4 Ω, 200 W / 400 W programma @ 8 Ω, Speakon-connector
AUX-ingang	-15 dBV, 47 kΩ, elektronisch gebalanceerd, RCA-connector; -15 dBV, 47 kΩ, elektronisch gebalanceerd, gecombineerde XLR female / Jack-aansluiting
MIC/LINE-ingang	MIC: -52 dBV, 22 kΩ, elektronisch gebalanceerd; LINE: -15 dBV, 22 kΩ, elektronisch gebalanceerd, gecombineerde XLR female / Jack-aansluiting
LINE-uitgang	0 dBV, 10 kΩ, elektronisch gebalanceerd, XLR male, pin 1: aarde, pin 2: hot, pin 3: cold
Luidsprekeruitgang	4 Ω, 8 Ω ongebalanceerd, Speakon-aansluiting
Afwerking: Behuizing	MDF, zwart gelakt Geperforeerd staalgaas, zwart gelakt
Afmetingen	430 (B) × 465 (H) × 480 (D) mm
Gewicht	20,2 kg
Accessoires	netsnoer, Speakon luidsprekerkabel; montagepaal (diameter 35 mm) voor HX-5/HS-120 niet inbegrepen.

TOA Electronics Europe GmbH

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd met het oog op verbetering. 08|2025